

ДОМКРАТЫ ТРАНСМИССИОННЫЕ

0.5–2.0 Т, ХОД 1.100 ММ, ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ


Домкраты для трансмиссий от Blitz бесспорно подтверждают концепцию простой и продуманной работы. Превосходная помощь в автомастерской.

+ Удобная помощь в автомастерской для небольших грузов
+ Предложены варианты с разной грузоподъемностью
+ Производится в Германии уже 125 лет

Полностью гидравлический подъемный блок для любого перемещения подъема и опускания имеет стержень штока с твердым хромовым покрытием, находящимся в масле – нет ржавчины на стенке цилиндра и штоке поршня!

Большой ход цилиндра обеспечивает безопасное снятие сборочных агрегатов автомобиля.

Компактный размер ножной педали предотвращает случайное срабатывание.

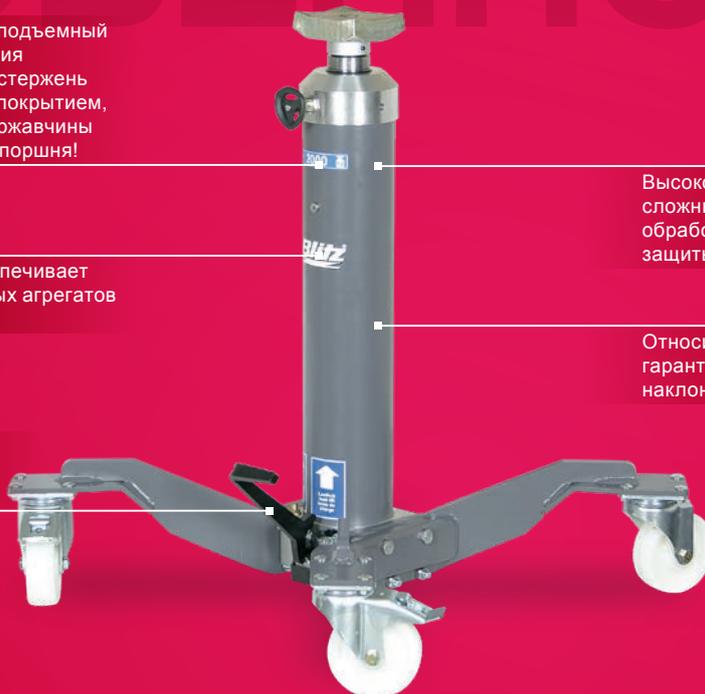

Высококачественное покрытие – сложный процесс поверхностной обработки для превосходной защиты от коррозии.



Относительно низкий центр тяжести гарантирует предотвращение наклона домкрата механизмов.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ДЕТАЛЯХ



- 1** Рабочий механизм с четырьмя транспортными колесами, два из которых имеют стояночный тормоз для предотвращения случайного скатывания
- 2** Эргономичная ножная педаль для гидравлического подъема грузов
- 3** Нажимные кнопки быстрого гидравлического подъема гарантируют ускоренное перемещение штока поршня к точкам подхвата груза
- 4** Ручной клапан спуска с контролем присутствия оператора обеспечивает, в частности, быструю реакцию, точность и безопасность опускания в канавных домкратах

Junior Jack S2



Модель	Junior Jack S2		
	0.5	1.2	2.0
Грузоподъемность	0.5 т	1.2 т	2 т
Подъемник	1.100 мм	1.100 мм	1.100 мм
Диаметр пальца	35 мм	35 мм	35 мм
Макс. высота	1.930 мм	1.930 мм	1.930 мм
A Общая высота	830 мм	830 мм	830 мм
B Заданная ширина /	800 мм /	800 мм /	800 мм /
C длина	800 мм	800 мм	800 мм
Подключение сжатого воздуха	6	6	6
Масса	60 кг	61 кг	61 кг

ДА́ННЫЕ

АКСЕССУАРЫ



Предмет номер 3136



Предмет номер 3134



Предмет номер 3135

1 Коробка передач-плиты GA Pkw: Универсального применения в легковых автомобилях, в частности для Mercedes-Benz с автоматической коробкой передач, натяжной ремень для крепления нагрузки, большая резиновая опорная поверхность, не для применения с редукторами BLITZ в подъемниках Baby Jack, грузоподъемность 400 кг, палец Ø 35 мм, габариты 300 x 240 мм

2 Коробка передач-плиты GA III: Угол регулировки $\pm 40^\circ / \pm 17^\circ$, натяжной ремень для крепления нагрузки, регулируемые габариты 600 x 400 мм, грузоподъемность 1 т, палец Ø 35 мм, габариты 400 x 300 мм

3 Коробка передач-плиты GA IV: Угол регулировки $\pm 12^\circ$, масса = 23 кг, большая резиновая опорная поверхность, натяжные ремни для крепления нагрузки, удобный наклон во всех направлениях обычным гаечным ключом, очень плоская конструкция, гальванизация при поставке партии, грузоподъемность 1 т, палец Ø 35 мм, габаритные размеры 530 x 380 x 120 мм