

ПРЕСС ШАРОВОГО ПАЛЬЦА

65 Т, 215-275 ММ ЧИСТОЙ ШИРИНЫ МЕЖДУ УСТАНОВОЧНЫМИ БОЛТАМИ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Передвижной выпрессовщик шкворней BP 65 S3 гарантирует быстрое и безопасное выпрессовывание и запрессовывание поворотных шкворней. Усовершенствованная конструкция BP 65 S3 отвечает все актуальным требованиям безопасности.

- + Простое использование
- + Превосходная устойчивость
- + Быстрая регулировка по трем осям

Встроенный двухскоростной насос высокого давления для быстрого перемещения и перемещения под нагрузкой, заполненный 3,5 л гидравлического масла, в стандартной комплектации

Значительная экономия времени: простое и быстрое позиционирование на автомобиле благодаря быстрой регулировке по трем осям


Простое обращение: большие колеса обеспечивают мобильность на рабочем месте

Высокая маневренность выпрессовщика шкворней BP 65 S3. Для эксплуатации достаточно одного оператора



Улучшенная безопасность благодаря выровненным резьбовым шпилькам

Выпрессовщик отличается компактной конструкцией, его легко разместить в любом месте


Упрощенное позиционирование цилиндра благодаря центральному расположению рукоятки

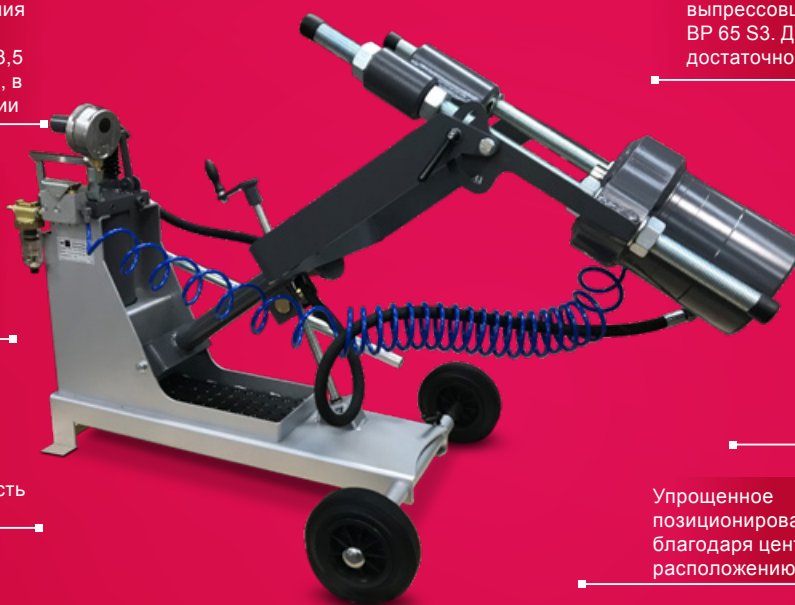

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ДЕТАЛЯХ



- 1** Для точной регулировки пресс можно перемещать в поперечном направлении относительно оси и дополнительно фиксировать.
- 2** Цилиндр и контрфиксатор регулируются и блокируются с помощью быстроразъемного механизма.
- 3** Станина пресса поворачивается на 180 градусов с возможностью фиксации.
- 4** Большой центральный отсек для инструментов.
- 5** Обрезиненные рабочие колеса.
- 6** Манометр для индикации давления, ручной рычаг для точного перемещения.
- 7** Выровненные резьбовые шпильки обеспечивают параллельное и угловое позиционирование цилиндра.
- 8** Быстродействующий клапан для быстрого выдвижения и втягивания штока поршня с сепаратором конденсата.
- 9** Инструменты в комплекте поставки.

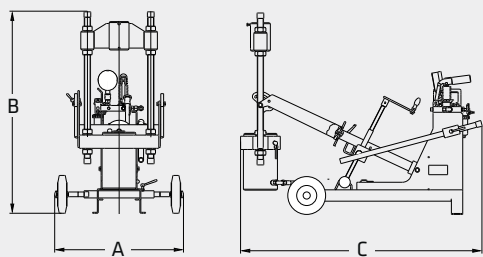BP 65 S3

Модель	BP 65-215 S3	BP 65-275 S3	BP 65-215/275 S3
Сила нажатия	65 Т	65 Т	65 Т
Ход поршня	120 мм	120 мм	120 мм
Подключение сжатого воздуха	макс. 13 дюймы	макс. 13 дюймы	макс. 13 дюймы
Подключение	420 дюймы	420 дюймы	420 дюймы
A длина	680 мм	680 мм	680 мм
B Ширина	1065 мм	1065 мм	1065 мм
C Высота	1273 мм	1273 мм	1273 мм
Масса	ок. 130 кг	ок. 130 кг	ок. 130 кг
номер позиции	124525	124526	124527

ДА́ННЫЕ