

ДВОЙНОЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 3.2 Т

Низкопрофильный двойной ножничный подъемник DS32 CAT-A специально разработан для сервисного обслуживания. Многоцелевые подъемные платформы обеспечи-

вают широкий диапазон нагрузок.

- + Полностью металлические ножничные механизмы
- + Лучшая защита от коррозии в стандартной комплектации
- + Полностью гидравлическая система

Остановочная точка по стандарту CE обеспечивает базовую защиту без отражателя. Это также позволяет заглубленный монтаж.

DS32 CAT-A с длиной платформы до 2.160 мм способен обслуживать автомобили до уровня VW T5 /T6 с короткой колесной базой.

Резервированная двойная гидравлическая система «ведущий-ведомый» позволяет обойтись без дополнительных защитных защелок. Удваивая уровень защиты, это предотвращает подъем или опускание только на одной стороне.

Экстренное опускание возможно в случае неисправности питания.


Для обеспечения многоцелевого размещения небольших и крупных автомобилей DS32 CAT-A имеет удлинители платформы, которые складываются по обеим сторонам и легко блокируются.

Конструкция отличается наибольшей устойчивостью. Ножницы полностью выполнены из металла.

Все гидравлические цилиндры допускают поворот. Это повышает свободу проведения работ пользователем.

Прочность также имеет первостепенное значение, когда речь идет о защите от ржавчины - в частности, благодаря катафоретическому покрытию в стандартной комплектации с дополнительным порошковым покрытием платформы. Рама основания оцинкована горячим способом.

Полностью гидравлическая система со встроенной автономной вентиляцией гарантирует надежную работу даже в условиях грязи.

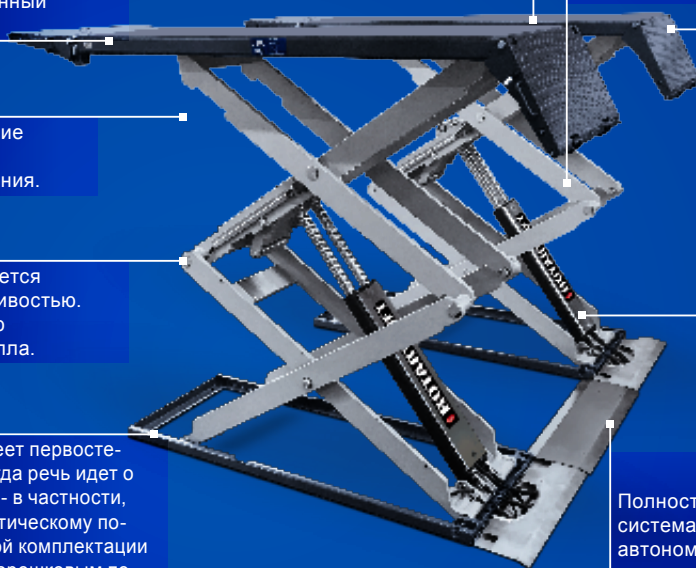

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ДЕТАЛЯХ



1 Беспроблемная работа удлинителя при заглубленной установке.



2 Простой монтаж выше уровня грунта возможен, поскольку подъемник имеет низкую высоту клиренса.




3 Резиновые подкладки из комплекта поставки дают надежную защиту под кузовом автомобиля.

4 Продуманная конструкция облегчает работу удлинителя, а также с автомобилем на нем.

DS32 CAT-A выше уровня грунта

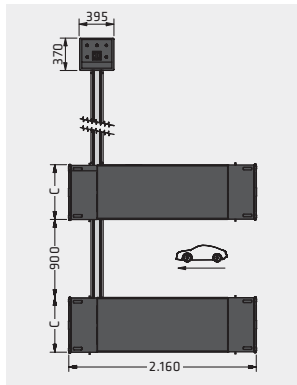

Роликовая аппарат, монтажная рама



Аккуратно расположенные и устойчивые нажимные кнопки обеспечивают безопасную работу подъемной платформы.

Документы или планшетные компьютеры найдут свое место во встроенной области хранения. Также превосходно используется как письменный столик.




Уже установленная консоль управления имеет тихий гидравлический блок, что вносит свой вклад в снижении затрат на монтаж.

Не менее важно удобство эксплуатации пользователем, поэтому боковые части на всех 4 сторонах выполнены съемными, а электрические компоненты расположены под складываемой панелью управления / письменным столиком.

Можно располагаться слева или справа, поскольку длина шланга между подъемной платформой и консолью равна 2 м.

Модель	DS32 CAT-A
Установленные характеристики нагрузки	3.200 кг
A Путь перемещения	1.945 мм
B Длина платформы	1.500–2.160 мм
C Ширина платформы	630 мм
Время подъема в нагруженном состоянии	40 с
Время опускания в нагруженном состоянии	40 с
D Высота подъема / исходного положения	105 мм
Мощность двигателя	3 кВт
Напряжение подаваемого питания (электрическое)	230 / 400 В, 50 Гц
Вес	885 кг
номер позиции	R013108

ВАРИАНТ



- 1 Монтажный комплект для заглубленной установки
- 2 Монтажный комплект для заглубленной установки, Горячее цинкование с уголковыми стальными рамами
- 3 Дополнительные аппарели для спортивных автомобилей, с полным горячим цинкованием и порошковой окраской, длина 860 мм (1 комплект / 4 части)
- 4 Перекладина для подъема автомобилей с точками подхвата в промежуточной секции платформ
- 5 Поворотный резиновый блок пирамидального отбойника с покрытием захвата высотой 30 мм (1 комплект / 4 части)
- 6 Поворотный резиновый блок пирамидального отбойника с покрытием захвата высотой 70 мм (1 комплект / 4 части)
- 7 Комплект питания Power Kit (розетка 230 В)