

# SMONTAGOMME

## ELETTROPNEUMATICO, CON TESTA DI MONTAGGIO E LEVA PNEUMATICO

Il montagomme elettro-pneumatico **HP440Q.22/HP440Q.22 Plus** è adatto per autovetture con un diametro del cerchione da 10 a 22 pollici. È disponibile sia nella versione Basic sia nella versione Plus con braccio di sollevamento.

+ Per cerchioni con diametro da 10 a 22 pollici  
+ Con testa di montaggio e leva alzatalloni  
+ Modello base con un buon rapporto qualità-prezzo, disponibile in due versioni

Colonna di montaggio inclinabile pneumatica con funzionamento a pedale

Bloccaggio pneumatico a 4 ganasce per cerchioni di diametro da 10 e 22 pollici tesi verso l'esterno e/o da 12 a 24 pollici tesi verso l'interno

Leva alzatallone dritta inclusa nella consegna

2 velocità (7 e 14 giri/min)

Con testa di montaggio e leva per il pneumatico

Funzionamento tramite pedale, la testa di montaggio può essere attivata o disattivata pneumaticamente sia in orizzontale sia in verticale

Pedaliera rimovibile per una facile manutenzione

L'illustrazione mostra il modello: HP440Q.22

L'illustrazione mostra il modello: HP440Q.22 PLUS

## EVIDENZE IN DETTAGLIO




**1** Unità pedale rimovibile per una facile manutenzione

**2** Unità di manutenzione con regolatore di pressione

### ACCESSORI A RICHIESTA

- + Braccio ausiliario per il retrofit (Plus73 per HP440Q.22)
- + Protezione in plastica per la lama stallonatrice (5 pezzi; 811059)

HP440Q.22

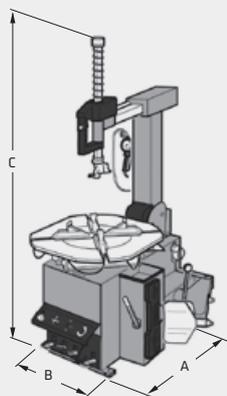

Modello	HP440Q.22	HP440Q.22 Plus
Diametro cerchio con bloccaggio interno	13-23" (12-22", 14-24") <sup>1</sup>	13-23" (12-22", 14-24") <sup>1</sup>
Diametro cerchio con bloccaggio esterno	11-21" (10-20", 12-22") <sup>2</sup>	11-21" (10-20", 12-22") <sup>2</sup>
Larghezza ruota max	13"	13"
Diametro ruota max	1000 mm	1000 mm
Peso ruota max	75 kg	75 kg
Movimento stallonatura automatica	X	X
Forza di stallonatura	3000 kg	3000 kg
Velocità di rotazione autocentrante	7/14 rpm	7/14 rpm
Coppia max	1200 Nm	1200 Nm
Motore autocentrante	max. 1,1 kW	max. 1,1 kW
Collegamento elettrico	3 Ph, 400 V	3 Ph, 400 V
Protezione a fusibile	16 A träge	16 A träge
<b>A</b> Larghezza	1120 mm	1120 mm
<b>B</b> Profondità	1580 mm	1580 mm
<b>C</b> Altezza	1890 mm	1890 mm
Peso	229 kg	251 kg
Numero di articolo	812461	812465

<sup>1</sup> Il campo di serraggio può essere ridotto a 12-22 pollici o aumentato a 14-24 pollici svitando una vite esagonale interna situata su ciascuna ganaschia di serraggio.

<sup>2</sup> L'intervallo di serraggio può essere ridotto a 10-20 pollici o aumentato a 12-22 pollici svitando una vite esagonale interna situata su ciascuna ganaschia di serraggio.

## VOLUME DI FORNITURA



**1** Ganasche di serraggio Protezione in plastica (G800A131)

**2** Testa di montaggio Protezione in plastica (G800A132)

**3** Braccio dell'aiutante incl. depressore pneumatico del tallone (per Plus Version)

**4** Confiaggio del pneumatico a pedale

+ Protezione in plastica della lama dello stallonatore (1 pezzo; 811797)