

DESMONTADORA

ELECTRONEUMÁTICA, CON CABEZAL DE MONTAJE Y PALANCA DE NEUMÁTICOS

La máquina de instalación de neumáticos electroneumática **HP440Q.22 / HP440Q.22 Plus** es adecuada para turismos con un diámetro de llanta entre 10 y 22 pulgadas. Tanto la versión básica como la versión Plus disponen de brazo de elevación.

+ Para diámetros de llanta de 10 a 22 pulgadas
+ Con cabezal de montaje y palanca de neumáticos
+ Modelo básico con buena relación calidad-precio, disponible en dos versiones



PUNTOS DESTACADOS EN DETALLE




- 1 Unidad de pedal extraíble para un fácil mantenimiento
- 2 Unidad de mantenimiento con manómetro

PIEZAS ACCESORIAS GENÉRICAS BAJO PEDIDO:

- + Renovación de brazo de ayuda (Plus73 para HP440Q.22)
- + Protección de plástico para la hoja del destalonador (5 piezas; 811059)

HP440Q.22

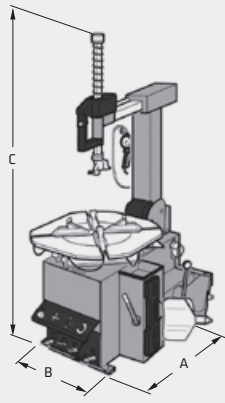


| Modelo | HP440Q.22 | HP440Q.22 Plus |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Clamping range inside | 13-23" (12-22", 14-24") ¹ | 13-23" (12-22", 14-24") ¹ |
| Clamping range outside | 11-21" (10-20", 12-22") ² | 11-21" (10-20", 12-22") ² |
| Wheel width max. | 13" | 13" |
| Wheel diameter max. | 1000 mm | 1000 mm |
| Wheel weight max. | 75 kg | 75 kg |
| Automatic bead-breaking movement | X | X |
| Bead-breaking force | 3000 kg | 3000 kg |
| Rotation speed | 7/14 rpm | 7/14 rpm |
| Torque max. | 1200 Nm | 1200 Nm |
| Motor power | max. 1,1 kW | max. 1,1 kW |
| Electrical connection | 3 Ph, 400 V | 3 Ph, 400 V |
| Fuse protection | 16 A träge | 16 A träge |
| A Width | 1120 mm | 1120 mm |
| B Depth | 1580 mm | 1580 mm |
| C Height | 1890 mm | 1890 mm |
| Weight | 229 kg | 251 kg |
| Número de artículo | 812461 | 812465 |

¹ El rango de sujeción puede reducirse a 12-22 pulgadas o aumentarse a 14-24 pulgadas desenroscando un tornillo hexagonal interior situado en cada mordaza de sujeción.

² El rango de sujeción puede reducirse a 10-20 pulgadas o aumentarse a 12-22 pulgadas desenroscando un tornillo hexagonal interior situado en cada mordaza de sujeción.

ACCESORIOS



1 Mordazas de sujeción Protección de plástico (G800A131)

2 Cabeza de montaje Protección de plástico (G800A132)

3 Brazo de ayuda, incluido el depresor de cuentas neumático (para Plus Version)

4 Dispositivo de inflado a pedal

+ Protección de plástico de la hoja del destalonador (1 pieza; 811797)