

DESMONTADORA

DESMONTADORA AUTOMÁTICA



La **AIKIDO.EVO PREMIUM** es una desmontadora sin palanca equipada con útil de montaje patentado de Butler que se utiliza para montar y desmontar sin esfuerzo neumáticos y llantas con un diámetro de 10" a 34". Proporciona suficiente espacio de almacenamiento para tener

todas las herramientas y piezas en el lugar de trabajo y su diseño delgado se adapta a cualquier taller.

+ Ahorro de espacio: sin cables en la parte trasera y con compartimento de almacenamiento incluido
 + Flujo de trabajo más rápido: función de memoria para guardar la posición en altura de la herramienta
 + Colocación rápida e ideal de la rueda: ajuste electrónico con agarre extra del plato de fijación y bloqueo inteligente





PUNTOS DESTACADOS EN DETALLE



- 1 Plato patentado con agarre extra, adecuado para llantas invertidas también
 - Aumenta automáticamente la presión de fijación durante la rotación
 - Tres posiciones de trabajo ajustables
- 2 Sincronización mecánica de los brazos, que apuntan siempre al centro de la rueda.
- 3 Sensores de llanta en los discos para un destalonado correcto y seguro, sin dañar el flanco del neumático ni el sensor de presión.
- 4 La función de bloqueo inteligente («Smart Lock») permite bloquear y desbloquear la llanta de forma más rápida y precisa, pero manteniendo las características de seguridad y adaptabilidad de un bloqueo mecánico manual.
- 5 Botón de «Memoria» para guardar la altura de la herramienta; permite ahorrar tiempo durante los trabajos de montaje y desmontaje.

AIKIDO.EVO PREMIUM

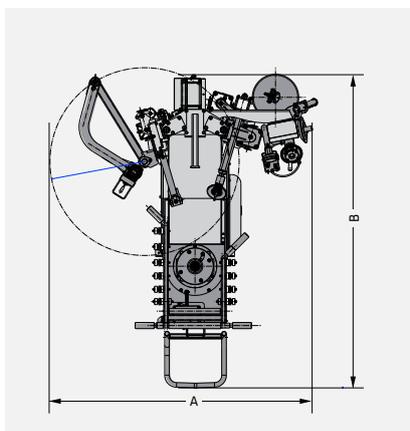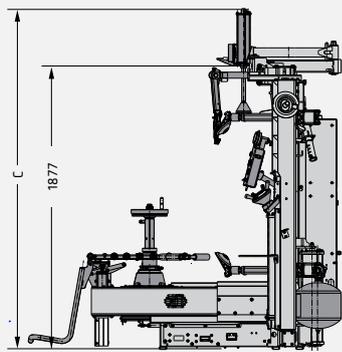

Modelo	AIKIDO.EVO PREMIUM
Capacidad de rueda	10" - 34"
Anchura max. llanta	15"
Ancho máx. rueda	381 mm
Diámetro max. rueda	1270 mm
Movimiento de interrupción de talón automático	Sí
Fuerza para apretar	12 kN
Velocidad de rotación	0-15 rpm
Torque máx.	1177 Nm
Potencia de motor inverter	1,5 kW
Potencia motor	0,75 kW
Conexión eléctrica	230 V
Fases	1
Protección	16 A slow-blow
A Anchura	1700 mm
B Profundidad	2300 mm
C Altura	2250 mm
Peso	480 kg
Número de artículo (RAL3002)	812796
Número de artículo (RAL7016)	812797

ALCANCE DE SUMINISTRO



Recambio nº 811049



Recambio nº 811072



Recambio nº 811052

- 1 Protección de plástico para el borde de la llanta
- 2 Dispositivo de prensado de talón WDK
- 3 Cuerda mágica con tracción
- 4 Películas protectoras del talón
- 5 Herramienta de montaje



Recambio nº 811053



Recambio nº 811606