

SMONTAGOMME

ELETTROPNEUMATICO, CON TESTA DI MONTAGGIO E LEVA PNEUMATICO

Il montagomme elettro-pneumatico **HP440Q.22G/M - HP-440Q.22GPLUS/M** è adatto per autovetture con un diametro del cerchione da 10 a 22 pollici. È disponibile sia nella versione Basic sia nella versione Plus con braccio di sollevamento.

+ Per cerchioni con diametro da 10 a 22 pollici
 + Con testa di montaggio e leva alzatalloni
 + Modello base con un buon rapporto qualità-prezzo, disponibile in due versioni

Per il modello **HP440Q.22GPLUS/M**, il braccio di montaggio ausiliario deve essere installato dal cliente.

Colonna di montaggio inclinabile pneumatica con funzionamento a pedale

2 velocità
(7 e 14 giri/min)

Bloccaggio pneumatico a 4 ganasce per cerchioni di diametro da 10 e 22 pollici tesi verso l'esterno e/o da 12 a 24 pollici tesi verso l'interno

Con testa di montaggio e leva per il pneumatico

Leva alzatallone dritta inclusa nella consegna

Funzionamento tramite pedale, la testa di montaggio può essere attivata o disattivata pneumaticamente sia in orizzontale sia in verticale

Pedaliera rimovibile per una facile manutenzione

L'illustrazione mostra il modello: **HP440Q.22G/M**

L'illustrazione mostra il modello: **HP440Q.22GPLUS/M**

EVIDENZE IN DETTAGLIO




1 Unità pedale rimovibile per una facile manutenzione

2 Unità di manutenzione con regolatore di pressione

ACCESSORI A RICHIESTA

- + Braccio ausiliario per il retrofit (Plus73 per HP440Q.22G/M)
- + Protezione in plastica per la lama stallonatrice (5 pezzi; 811059)

HP440Q.22G/M
HP440Q.22GPlus/M

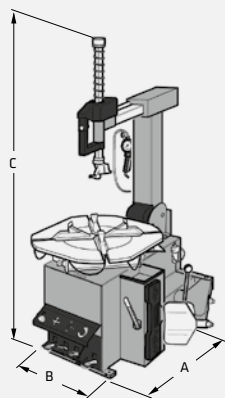

Modello	HP440Q.22G/M	HP440Q.22GPlus/M
Diametro cerchio con bloccaggio interno	13-23" (12-22", 14-24") ¹	13-23" (12-22", 14-24") ¹
Diametro cerchio con bloccaggio esterno	11-21" (10-20", 12-22") ²	11-21" (10-20", 12-22") ²
Larghezza ruota max	13"	13"
Diametro ruota max	1000 mm	1000 mm
Peso ruota max	75 kg	75 kg
Movimento stallonatura automatica	X	X
Forza di stallonatura	3000 kg	3000 kg
Velocità di rotazione autocentrante	7/14 rpm	7/14 rpm
Coppia max	1200 Nm	1200 Nm
Motore autocentrante	max. 1,1 kW	max. 1,1 kW
Collegamento elettrico	3 Ph, 400 V	3 Ph, 400 V
Protezione a fusibile	16 A träge	16 A träge
A Larghezza	1120 mm	1120 mm
B Profondità	1580 mm	1580 mm
C Altezza	1890 mm	1890 mm
Peso	229 kg	251 kg
Numero di articolo	812461	812465

¹ Il campo di serraggio può essere ridotto a 12-22 pollici o aumentato a 14-24 pollici svitando una vite esagonale interna situata su ciascuna ganaschia di serraggio.

² L'intervallo di serraggio può essere ridotto a 10-20 pollici o aumentato a 12-22 pollici svitando una vite esagonale interna situata su ciascuna ganaschia di serraggio.

VOLUME DI FORNITURA



1 Ganasche di serraggio Protezione in plastica (G800A131)

2 Testa di montaggio Protezione in plastica (G800A132)

3 Braccio dell'aiutante incl. depressore pneumatico del tallone (per Plus Version)

4 Confiaggio del pneumatico a pedale

+ Protezione in plastica della lama dello stallonatore (1 pezzo; 811797)