

ШИНОМОНТАЖНЫЙ

ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, С МОНТАЖНОЙ ГОЛОВКОЙ И ЛОПАТКОЙ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ШИН

Стенд шиномонтажный электропневматический **HP440Q.22G/M** - **HP440Q.22GPLUS/M** предназначен для легковых автомобилей с ободами диаметром 10–22 дюйма. Поставляется в базовой версии, а также в версии Plus с подъемным рычагом.

+ Для ободьев диаметром 10–22 дюйма
+ С монтажной головкой и лопаткой для демонтажа шин
+ Базовая модель с хорошим соотношением цена/производительность, поставляется в двух версиях

Откидная монтажная стойка с пневматическим приводом, управляется с помощью педали

4 зажимных кулачка с пневмоприводом для ободьев диаметром 10–22 дюйма при фиксации наружу и/или 12–24 дюйма при фиксации внутрь

В комплект поставки входит прямая лопатка для демонтажа шин

2 скорости (7 и 14 об/мин)

С монтажной головкой и лопаткой для демонтажа шин

Для модели HP440Q.22GPLUS/M вспомогательный монтажный кронштейн должен быть установлен заказчиком.

Управление с помощью педали, пневматическое переключение монтажной головки в горизонтальной и вертикальной плоскости

Выдвижной педальный блок для упрощения технического обслуживания

На рисунке показана модель: HP440Q.22G/M

На рисунке показана модель: HP440Q.22GPLUS/M

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ДЕТАЛЯХ




- 1 Съемный педальный блок для упрощения технического обслуживания
- 2 Блок обслуживания с регулятором давления

ОБЩИЕ АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

- + Модернизированный руко-помощник (Plus73 для HP440Q.22G/M)
- + Пластиковая защита для лезвия разбивателя бусин (5 штук; 811059)

HP440Q.22G/M
HP440Q.22GPlus/M

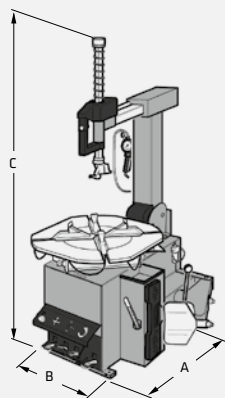


Модель	HP440Q.22G/M	HP440Q.22GPlus/M
Внутренний диапазон захвата	13-23" (12-22", 14-24") ¹	13-23" (12-22", 14-24") ¹
Наружный диапазон захвата	11-21" (10-20", 12-22") ²	11-21" (10-20", 12-22") ²
Ширина колеса макс	13"	13"
Макс. диаметр колеса	1000 мм	1000 мм
Макс. вес колеса	75 кг	75 кг
Автоматическое перемещение отрыва обода	X	X
Усилие отрыва обода	3000 кг	3000 кг
Частота вращения	7/14 об/мин	7/14 об/мин
Макс. крутящий момент	1200 Н*м	1200 Н*м
Мощность мотора	Макс. 1,1 кВт	Макс. 1,1 кВт
Электрическое подключение	3 фазы, 400 В	3 фазы, 400 В
Защита предохранителем	16 А, медленный	16 А, медленный
A Ширина	1120 мм	1120 мм
B глубина	1580 мм	1580 мм
C Высота	1890 мм	1890 мм
Масса	229 кг	251 кг
номер позиции	812461	812465


¹ Диапазон фиксации можно уменьшить до 12-22 дюймов или увеличить до 14-24 дюймов за счет выкручивания внутренних шестигранных винтов на зажимных кулачках

² Диапазон фиксации можно уменьшить до 10-20 дюймов или увеличить до 12-22 дюймов за счет выкручивания внутренних шестигранных винтов на зажимных кулачках.

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ




Предмет номер G800A131



Предмет номер G800A132



Предмет номер Plus73



- 1** Зажимные челюсти Пластиковая защита (G800A131)
 - 2** Монтажная головка Защита от пластика (G800A132)
 - 3** Стрела справки вкл. пневматический депрессор бусин (для плюс-версии)
 - 4** Операция накачивания шины ножной педалью I
- + Пластиковая защита лезвия разбивателя бусин (1 печь; 811797)