

ПОДЪЕМНИКИ С ДВУМЯ СТОЙКАМИ

3,5 Т, ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Универсальный электрогидравлический 2-стоечный подъемник SPOA3LX с фантастически широкими возможностями для размещения автомобилей, специально разработан для СТО с низкими потолками. Два мощных

гидравлических агрегата обеспечивают быстрый подъем и опускание, а также плавную работу без прямых действий по управлению.


- + Универсальный, не требует подключения
- + Малая высота
- + Быстрая установка
- + Электронная синхронизация:
- Акустический ограничитель СЕ
- + Стандартная комплектация с 2 панелями управления

Благодаря продуманной конструкции опоры, SPOA3LX предоставляет гибкие возможности для размещения автомобилей, начиная от SMART и заканчивая большими микроавтобусами (например, VW T6 long)

Быстрая и легкая установка - платформа предварительно установлена на заводе, «подключи и работай»

Широкая область применения - минимальная высота стоек и регулируемая кабельная эстакада обеспечивают оптимальную адаптацию к местным условиям

Встроенные механические предохранительные защелки с обеих сторон активируются автоматически

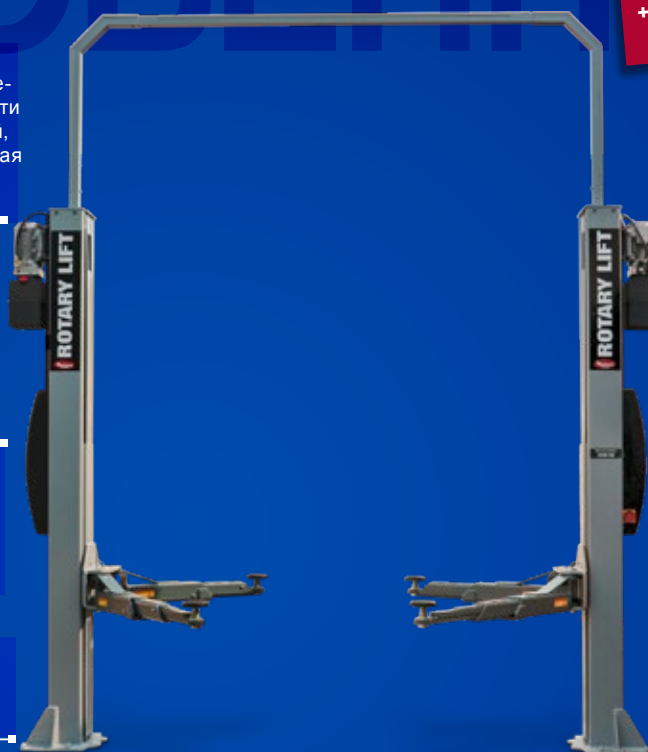

Два вертикальных гидравлических цилиндра передают мощность по цепям перераспределенных нагрузок, в результате чего ни один цилиндр не действует вне стойки и не выходит за ее пределы, тем самым обеспечивая минимальную конструктивную высоту 2908 мм

Оптимальный доступ к дверям и гибкие возможности для размещения автомобилей благодаря продуманной конструкции опоры

Максимальная ширина доступа за счет габаритных наружных размеров и конструкция без несущей рамы гарантируют безотказную работу гидравлической платформы

Поворотные гидравлические стойки для максимальной простоты обслуживания при минимальных эксплуатационных затратах

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ДЕТАЛЯХ



1 Стандартная комплектация с второй панелью управления для улучшения эргономики и эффективности эксплуатации. Подготовка соединения для подачи сжатого воздуха и электрическая розетка.


2 Силовой агрегат с фланцевым монтажом на верхней части подъемных стоек защищен от внешних факторов. Это обеспечивает большую свободу движения.

3 Съемные поворотные плиты с телескопическим шпинделем можно без особых затрат удлинить или заменить, не нарушая стабильности конструкции, используя верхние детали.




4 Опоры во время подъема автоматически блокируются. После полного опускания платформы блокировка автоматически выключается. Решетка с мелкими ячейками и возможность ручной разблокировки дополнительно упрощают эксплуатацию.


SPOA3LX - VW T5/T6

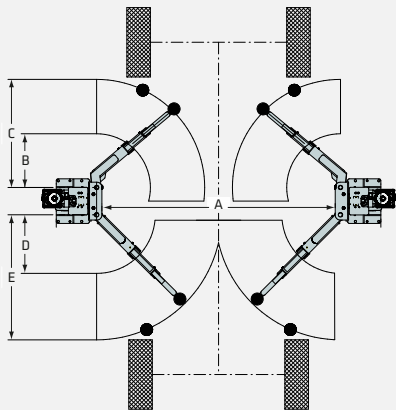

SPOA3LX - Smart

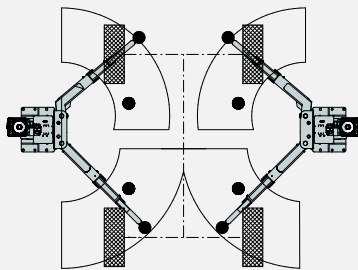

SPOA3LX - BMW Z3

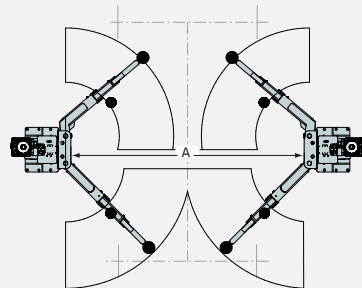


Модель

SPOA3LX

Установленные характеристики нагрузки	3500 кг
Макс. высота подъема	1974 мм
время подъема	39 с
Высота вращающейся пластины, мин.	90 мм
Высота вращающейся пластины, макс.	146 мм
Чистый промежуток между	2685 мм
Высота стойки	2908 мм
A Ширина сквозного проезда	2388 мм
Минимальная требуемая высота потолка	3058 мм
Покрытие поверхности	порошковое покрытие
B Длина поддерживающего кронштейна спереди, мин.	550 мм
C Длина поддерживающего кронштейна спереди, макс.	1106 мм
D Длина поддерживающего кронштейна сзади, мин.	600 мм
E Длина поддерживающего кронштейна сзади, макс.	1280 мм
Мощность привода	2 x 1,5 кВт
Электрическое соединение	400 В 50 Гц
Вес	730 кг (включая упаковку)
номер позиции	SPOA3LXE01-EU

ВАРИАНТ



- 1 Поддерживающий комплект для грузовых автомобилей/автофургонов, 4 x U-образных опоры
- 2 Удлинительный комплект адаптера Rotary, 4 x 89 мм, 4 x 127 мм, с 2 штативами-организаторами
- 3 Лотки для хранения инструментов, Магнитные
- 4 Защита автомобиля для поворотной пластины
- 5 Поддержка комплект для G-класс
- 6 Зарядное устройство HS12-15M, магнитный
- 7 Зарядное устройство HS12/24-35P. Имеются предварительно просверленные отверстия для установки на платформу



Возможны изменения. Рекламная информация. 2-Post-Lift-SPOA3LX-BR-129033-ru-2021-09