

# TOMORROW SERIES



Vorteile für den Bediener






Schnelle Fahrzeugpositionierung und bequeme Türfreiheit.



Energie-Set (230 V - Druckluft) bei ausgewählten Modellen.




Akustisches Fußschutzsystem. (CE-Stopp, kein mechanischer Fußschutz).



Hebebühnen mit Schnellsteckvorrichtung am Tragteller zur schnellen Montage und Verwendung des entsprechenden Hebezubehörs.



Steuerung über Drucktasten (nur bei Modellen mit TEq-Link).



Sauberer Arbeitsplatz dank innenliegendem Hubschlitten.

Beispiel für eine Zubehörkonfiguration:



VSG.2CALL.901163



VSG.2CALL.901071

**Neues Zubehör für die Reise in die Zukunft.**



**SPMA32-X-SPMA35-X**  
Aufstellfläche: 3350 mm - 3250 mm  
Einstellbarer Säulenabstand: 2700 mm - 2600 mm

**SPMA42-X-SPM55-X**  
Aufstellfläche: 3528 mm - 3428 mm  
Einstellbarer Säulenabstand: 2800 mm - 2700 mm



Hebebühnen, die für eine einfachere und schnellere Wartung ausgelegt sind.




TEq-Link auf ausgewählten Modellen für:

- Ansicht der Statistik der Nutzung der Hebebühne.
- Kontrolle der vorgeschriebenen Wartung.
- Verwalten von Arbeitsaufträgen.

**HEBBARE FAHRZEUGE**

Die Konstruktion der Arme ermöglicht eine optimale und vielseitige Beladbarkeit für eine breite Palette von Fahrzeugen.

Maßblatt des Modells SPMA32-X (Um Maßblätter der anderen Modelle der Serie zu sehen, besuchen Sie bitte die Produktseite auf der Website)

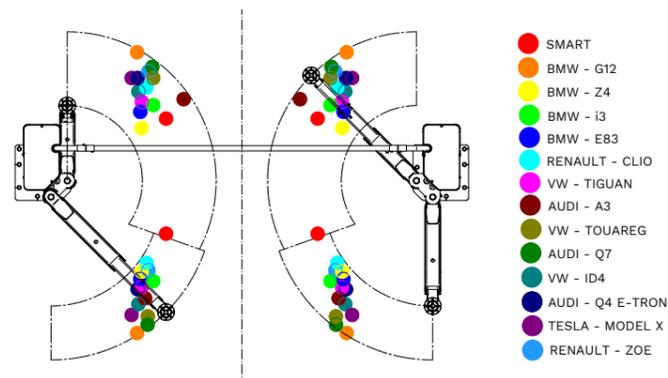

- SMART
- BMW - G12
- BMW - Z4
- BMW - i3
- BMW - E83
- RENAULT - CLIO
- VW - TIGUAN
- AUDI - A3
- VW - TOUAREG
- AUDI - Q7
- VW - ID4
- AUDI - Q4 E-TRON
- TESLA - MODEL X
- RENAULT - ZOE



Modernes und innovatives Design.



Zuverlässigkeit der Marke Rotary: leistungsstarke Hebebühnen auch unter schwierigen Bedingungen.



Robuste automatische Armverriegelung.



Aluminium-Riemenscheibe mit Kühlfunktion.



Langlebige Lager.



50% längere Bronze-Tragmutter.



Motoren mit verstärktem Gehäuse und Kühlkörper.



# Tomorrow is Now

## SPM32-E

## SPMA32-X SPMA35-X

## SPM42

## SPM55



3200 kg




SPMA32-X - 3200 kg  
SPMA35-X - 3500 kg



4200 kg



5500 kg

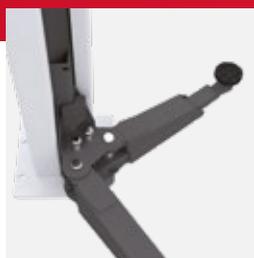

Gedrehte Säulen mit Eckhubwagen.

## Entdecken Sie die ganze Serie.



	Artikel Nr	Steuerung	Energy kit	Bedienung auf beiden Seiten	TEq-Link	Antriebsleistung	Stromversorgung
SPMA32-E	ROT.SP32E.198273	Dreh-Wendeschalter				2x2.6 kW	400 V   50 Hz
SPMA32-X	ROT.SP32X.198549	Schalter			✓	2x2.6 kW	400 V   50 Hz
SPMA32-XP	ROT.SP32X.198723	Drucktasten	✓	✓	✓	2x2.6 kW	400 V   50 Hz
SPMA35-X	ROT.SP35X.199263	Drucktasten			✓	2x2.6 kW	400 V   50 Hz
SPMA35-XE	ROT.SP35X.198890	Drucktasten	✓	✓	✓	2x2.6 kW	400 V   50 Hz
SPMA42-X	ROT.SP42X.198464	Drucktasten				2x3.5 kW	400 V   50 Hz
SPMA42-XE	ROT.SP42X.199096	Drucktasten	✓	✓	✓	2x3.5 kW	400 V   50 Hz
SPM42-XL	ROT.SP42X.198877	Drucktasten				2x3.5 kW	400 V   50 Hz
SPM42-XEL	ROT.SP42X.198761	Drucktasten	✓	✓	✓	2x3.5 kW	400 V   50 Hz
SPM55-XEL	ROT.SP55X.198839	Drucktasten	✓	✓	✓	2x3.5 kW	400 V   50 Hz