

## ASSETTI RUOTE AUTOCARRO

Assetti ruote autocarro dotati di sensori CCD con trasmissione dati via Bluetooth e alimentati da batterie con ricarica rapida. Il mobile carrellato consente un'ampia mobilità fra più postazioni di lavoro grazie alla totale assenza di cavi.

+ Eco Cabinet  
+ Portabilità senza compromessi  
+ Tecnologia smart

La consolle carrellata contiene il computer, la stampante ed il monitor.

Trasmissione a raggi infrarossi tra rilevatori; efficace anche in condizioni critiche d'illuminazione.

I dock di ricarica rapida per la batteria dei rilevatori sono posizionati ai lati della consolle, rendendoli accessibili e facili da utilizzare.



I tre LED posizionati sui rilevatori aiutano la procedura durante la diagnosi.

Trasmissione Bluetooth fra i rilevatori CCD e la consolle con PC.

Comodo vano per graffe e accessori.




Cabinato realizzato con materiale a basso impatto ambientale.



SPEED 8080 PTWS

## DETTAGLI



**1** I rilevatori dotati di tastiera offrono un controllo remoto semplice e intuitivo, senza la necessità di dover accedere a un PC o altro dispositivo.

**2** Le graffe a 3 punti STDA92 consentono di eliminare la procedura di compensazione del fuori centro.

**3** Consente di misurare veicoli con assi multipli in modo rapido e semplice. La procedura è guidata e facile da seguire, anche per gli operatori meno esperti.

**4** Versioni R: la soluzione più rapida per veicoli ribassati. Rilevatori ribassati ideali per camion e autobus (solamente modelli TWSR).



### PROGRAMMA MOVIE

Il programma Movie, tramite grafica animata 3D, aiuta l'utilizzatore a visualizzare la sequenza delle operazioni da effettuare per eseguire una corretta registrazione del veicolo.

Programma di gestione e visualizzazione dati in ambiente Microsoft Windows.

Banca dati internazionale con schede tecniche veicolo e possibilità di creare un database clienti per la registrazione interventi.



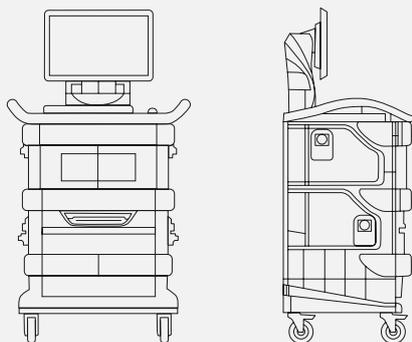
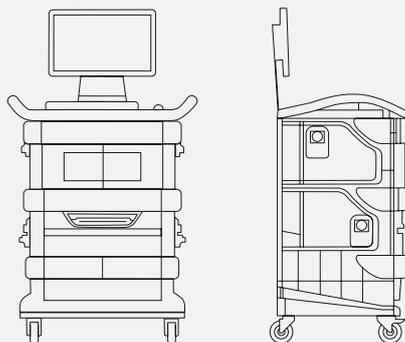
SPEED 8060 PTWS



SPEED 8080 PTWS

| PANORAMICA DEI MODELLI |                  |                      | DOTAZIONE STANDARD  |   |         |
|------------------------|------------------|----------------------|---|---|---------|
| N. articolo            | Colore           | Composizione console | Sensori CCD   | Graffe  |         |
| SPEED8080PTWSR.4       | ROT.SP808.700186 | RAL3002              | Computer - Tastiera - Monitor 24"<br>Stampante - Caricabatterie |    | 4 punti |
| SPEED8080PTWS.4        | ROT.SP808.700056 | RAL3002              | Computer - Tastiera - Monitor 24"<br>Stampante - Caricabatterie |    | 4 punti |
| SPEED8060PTWSR.4       | ROT.SP806.700063 | RAL3002              | Computer - Tastiera - Monitor 22"<br>Stampante - Caricabatterie |    | 4 punti |
| SPEED8060PTWS.4        | ROT.SP806.700247 | RAL3002              | Computer - Tastiera - Monitor 22"<br>Stampante - Caricabatterie |    | 4 punti |
| SPEED8080PTWSR.3       | ROT.SP808.700346 | RAL3002              | Computer - Tastiera - Monitor 24"<br>Stampante - Caricabatterie |    | 3 punti |
| SPEED8080PTWS.3        | ROT.SP808.700308 | RAL3002              | Computer - Tastiera - Monitor 24"<br>Stampante - Caricabatterie |    | 3 punti |
| SPEED8060PTWSR.3       | ROT.SP806.700315 | RAL3002              | Computer - Tastiera - Monitor 22"<br>Stampante - Caricabatterie |   | 3 punti |
| SPEED8060PTWS.3        | ROT.SP806.700360 | RAL3002              | Computer - Tastiera - Monitor 22"<br>Stampante - Caricabatterie |  | 3 punti |
| SPEED8080PTWSR.4       | ROT.SP808.700605 | RAL7040              | Computer - Tastiera - Monitor 24"<br>Stampante - Caricabatterie |  | 4 punti |
| SPEED8080PTWS.4        | ROT.SP808.700582 | RAL7040              | Computer - Tastiera - Monitor 24"<br>Stampante - Caricabatterie |  | 4 punti |
| SPEED8060PTWSR.4       | ROT.SP806.700599 | RAL7040              | Computer - Tastiera - Monitor 22"<br>Stampante - Caricabatterie |  | 4 punti |
| SPEED8060PTWSR.4       | ROT.SP806.700612 | RAL7040              | Computer - Tastiera - Monitor 22"<br>Stampante - Caricabatterie |  | 4 punti |
| SPEED8080PTWSR.3       | ROT.SP808.700476 | RAL7040              | Computer - Tastiera - Monitor 24"<br>Stampante - Caricabatterie |  | 3 punti |
| SPEED8080PTWS.3        | ROT.SP808.700445 | RAL7040              | Computer - Tastiera - Monitor 24"<br>Stampante - Caricabatterie |  | 3 punti |
| SPEED8060PTWSR.3       | ROT.SP806.700452 | RAL7040              | Computer - Tastiera - Monitor 22"<br>Stampante - Caricabatterie |  | 3 punti |
| SPEED8060PTWS.3        | ROT.SP806.700483 | RAL7040              | Computer - Tastiera - Monitor 22"<br>Stampante - Caricabatterie |  | 3 punti |

(I modelli possono variare nei diversi paesi.)

**SPEED 8080****SPEED 8060**

| Modello                          | SPEED 8080PTWSR    | SPEED 8080PTWS     | SPEED 8060PTWSR    | SPEED 8060PTWS     |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Semiconvergenza                  | +/- 20°            | +/- 20°            | +/- 20°            | +/- 20°            |
| Convergenza totale               | +/- 20°            | +/- 20°            | +/- 20°            | +/- 20°            |
| Divergenza in curva              | +/- 20°            | +/- 20°            | +/- 20°            | +/- 20°            |
| Campanatura                      | +/- 10°            | +/- 10°            | +/- 10°            | +/- 10°            |
| Incidenza                        | +/- 18°            | +/- 18°            | +/- 18°            | +/- 18°            |
| Inclinazione asse montante (SAI) | +/- 18°            | +/- 18°            | +/- 18°            | +/- 18°            |
| Deviazione asse posteriore       | +/- 5°             | +/- 5°             | +/- 5°             | +/- 5°             |
| Deviazione asse anteriore        | +/- 5°             | +/- 5°             | +/- 5°             | +/- 5°             |
| Angolo di spinta                 | +/- 5°             | +/- 5°             | +/- 5°             | +/- 5°             |
| Dimensione min. cerchio          | 12"                | 12"                | 12"                | 12"                |
| Dimensione max. cerchio          | 28"                | 28"                | 28"                | 28"                |
| Interasse max.                   | 4500 mm            | 4500 mm            | 4500 mm            | 4500 mm            |
| Monitor                          | LCD                | LCD                | LCD                | LCD                |
| Dimensioni monitor               | 24"                | 24"                | 22"                | 22"                |
| Comunicazione dati               | senza cavo         | senza cavo         | senza cavo         | senza cavo         |
| Sistema di misura                | CCD                | CCD                | CCD                | CCD                |
| Numero sensori                   | 8                  | 8                  | 6                  | 6                  |
| Alimentazione elettrica          | 230 V   50 - 60 Hz |

# ACCESSORI

Per informazioni relative agli accessori,  
consultare la documentazione dedicata.