

ELEKTRONISCHE AUSWUCHTMASCHINE MIT LCD-DISPLAY

AUTOMATISCHE AUSWUCHTMASCHINE

Computergesteuerte elektronische Auswuchtmaschine mit automatischem Stopp des Rades sowohl in der inneren als auch in der äußeren Unwuchtposition. Schnelle Auswahl des

Auswuchtprogramms mit internem Taster und automatischer Erfassung von Abstand und Durchmesser.

+ Maximale Präzision
+ Praktisches Design
+ Intuitive Technologie

Unrundheitsvermessung:
Felgenunrundheitsvermessung mit Abstandstaster.

Eco-Weight: ein modernes System für die Gewichtsminimierung.

Programmauswahl:
schnelle Auswahl mit Abstandstaster.

Breiter Rahmen für größere Stabilität und Präzision bei der Messung.




Modell Librak345WS

Doppelte LED-Leuchte und Laserklinge (mit Laserlinie auf 6 Uhr für Klebegewichte) zur problemlosen Gewichts-anbringung an der richtigen Position.

Professionelle Schnellspannmutter.


Arretierung in Position: automatischer Radstop in der inneren und äußeren Unwuchtposition.

DETAILS



- 1 Breitentaster. (Nur Modell WS.)
- 2 Grafisches Display 132 x 40 mm mit Hintergrundbeleuchtung.
- 3 Große Ablagefächer für Schlag- und Klebegewichte.
- 4 Automatische Breitenerfassung durch Absenken des Radschutzbogens. (Nur Modelle WS.)
- 5 Programm für Hinter-Speichen-Platzierung der Gewichte.

LIBRAK345

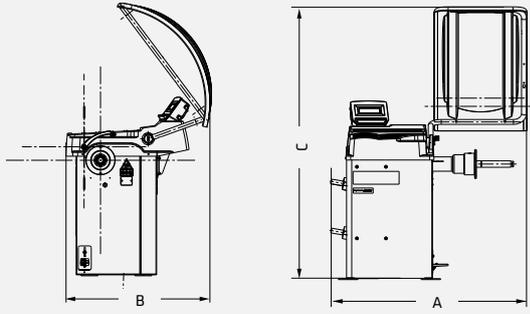

Modello	LIBRAK345WS	LIBRAK345
Artikel Nr.	ROT.LB345.200488	ROT.LB345.200532
Messdrehzahl	< 100 giri/min	< 100 giri/min
Messzeit	6 s	6 s
Auswuchtgenauigkeit +/-	1 g	1 g
Display	LCD	LCD
Felgenbreite	1.5" - 22"	1.5" - 22"
Felgendurchmesser	10" - 26"	10" - 26"
Raddurchmesser max.	1090 mm	1090 mm
Radgewicht max.	70 kg	70 kg
Elektrischer Anschluss	200/240 V 50 - 60 Hz	200/240 V 50 - 60 Hz
Phasen	1	1
A Tiefe	1260 mm	1210 mm
B Breite	900 mm	900 mm
C Höhe	1700 mm	1700 mm
Gewicht	127 kg	125 kg

STANDARD



- 1 Manometer + Greifer + Gegengewicht.
- 2 Zentrierkonusen für Pkw (Ø 44-112 mm)
1 Satz / 3 Stück.
- 3 Schnellspannmutter mit Pressring, Doppelte Zentrierung,
für alle Modelle ohne pneumatische Spannung.

OPTIONELL



- 4 Zentrierkonus für Geländewagen |
Ø 95 - 132 mm.
- 5 Zentrierkonus für Lieferwagen und
LLkw (Ø 118-174 mm).
- 6 Radschutzscheibe.
- 7 Typenspannplatte Universal.
- 8 Automatischer Felgenbreitentaster
(ROT.LB345.200532).
- 9 Präzisions-Typenspannplatte
Universal, für 3/4/5-Lochfelgen.
- 10 Radheber mit automatischem
Gewichtsausgleich.