

EQUILIBRATRICE ELETTRONICA CON DISPLAY LCD

EQUILIBRATRICE AUTOMATICA

Equilibratrice elettronica computerizzata con arresto automatico della ruota sia in posizione di squilibrio interno che esterno. Selezione rapida del programma di equilibratura con il

calibro interno ed acquisizione automatica della distanza e del diametro.

- + Massima precisione
- + Design pratico
- + Tecnologia intuitiva

Misurazione Run-out: misurazione eccentricità cerchio con il calibro distanza.

Eco-Weight: moderno sistema di azzeramento dello squilibrio per ridurre il consumo di pesi.

Selezione programmi: selezione rapida con il calibro distanza.

Telaio largo per maggiore stabilità e precisione di misura.



Doppia luce a LED e lama laser (con linea ore 6 per pesi adesivi) per un'applicazione agevole del peso nella posizione corretta.

Ghiera rapida professionale.

Bloccaggio in posizione: arresto automatico della ruota sia in posizione di squilibrio interno che esterno.


Modello Librak345WS

DETTAGLI



- 1 Calibro larghezza. (Solamente modello WS.)
- 2 Display grafico 132X40 mm LCD retroilluminato.
- 3 Vaschette di grandi dimensioni per pesi a molletta e adesivi.
- 4 Acquisizione automatica della larghezza mediante abbassamento della protezione ruota. (Solamente modelli WS.)
- 5 Programma per pesi nascosti, che permette di collocarli dietro le razze.

LIBRAK345

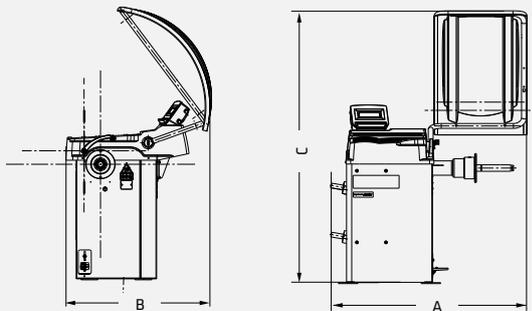

Modello	LIBRAK345WS	LIBRAK345
N. articolo	ROT.LB345.200488	ROT.LB345.200532
Velocità di equilibratura	< 100 giri/min	< 100 giri/min
Tempo medio di lancio	6 s	6 s
Precisione equilibratura +/-	1 g	1 g
Display	LCD	LCD
Larghezza cerchione	1.5" - 22"	1.5" - 22"
Diametro cerchione	10" - 26"	10" - 26"
Diametro max. ruota	1090 mm	1090 mm
Peso max. ruota	70 kg	70 kg
Alimentazione elettrica	200/240 V 50 - 60 Hz	200/240 V 50 - 60 Hz
Fasi	1	1
A Larghezza	1260 mm	1210 mm
B Profondità	900 mm	900 mm
C Altezza	1700 mm	1700 mm
Peso	127 kg	125 kg

STANDARD



- 1 Calibro + pinza + contrappeso.
- 2 N°3 coni (Ø 44-112mm) + coppa di protezione vettura.
- 3 Ghiera rapida + anello pressore. Per tutti i modelli senza bloccaggio pneumatico.

OPZIONALE



- 4 N°1 cono (Ø 95-132mm) fuoristrada.
- 5 N°1 cono (Ø 118-174mm) furgoni.
- 6 Disco protezione ruota.
- 7 Flangia universale.
- 8 Sensore misura larghezza (ROT.LB345.200532).
- 9 Flangia universale di precisione a colonnette per ruote 3/4/5 fori.
- 10 Sollevatore ruote auto con bilanciamento automatico del peso ruota.

