

# МОБИЛЬНЫЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК

## 3,0 Т, ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Новый ножничный подъемник с коротким ходом XS30N / XS30N-CAT впечатляет длиной и шириной своей крупногабаритной платформы, позволяющей размещать широкий спектр транспортных средств. Подъемник отвечает

всем требованиям в области сервисных работ с шинами и кузовом, а также идеально подходит для проведения технического обслуживания и работ внутри транспортного средства.

- + Длина и ширина платформы соответствует современным внедорожникам и фургонам
- + Фиксация одной рукой при удлинении платформы
- + Устойчивость и безопасность

— Установка согласно стандарта CE обеспечивают защиту ног без ножного ограничителя. Также возможна установка вровень с полом.



Для подъема транспортных средств большого и малого размера подъемник XS30N / XS30N-CAT оснащается аппаратами, которые можно устанавливать на обоих концах платформы подъемника. Общая длина платформы при этом увеличивается до 2150 мм. Аппараты можно фиксировать одной рукой. Такая конструкция позволяет размещать на платформе лимузины и широкие внедорожные автомобили.



Надежное удержание груза в любой ситуации благодаря двойной гидравлической системе и двум торсионным валам подъемника.

Подъемник полностью собран и готов к эксплуатации после подключения гидросистемы без существенных усилий на установку.

Аппараты с пластиковыми роликами отличаются малым трением, их можно легко перемещать по полу на СТО.

## ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ДЕТАЛЯХ












**1** Для размещения транспортных средств большого и малого размера подъемник XS30N / XS30N-CAT оснащается удлинителями платформы, которые устанавливаются по обеим сторонам и легко блокируются.

**2** Два независимых гидравлических контура с 4 подъемными цилиндрами позволяют отказаться от дополнительных защитных накладок.

**3** Подъемник XS30N / XS30N-CAT можно настроить для эксплуатации на любой поверхности с твердым покрытием без устройства фундамента. Анкерное крепление к полу возможно, но не является необходимым. Подъемник легко перемещается по автомастерской на мобильном комплекте из типовой поставки.

**4** Малая высота проезда упрощает подъем автомобилей с низким дорожным просветом (клиренсом).



## XS30N / XS30N-CAT

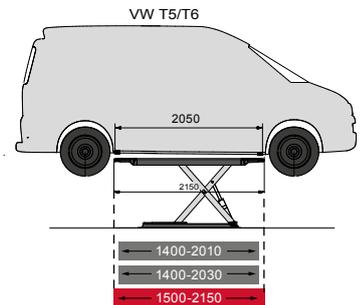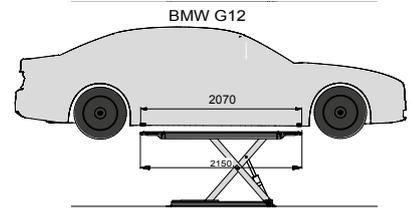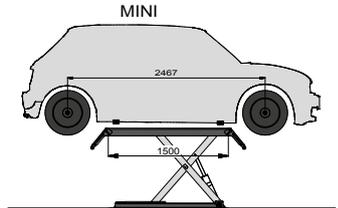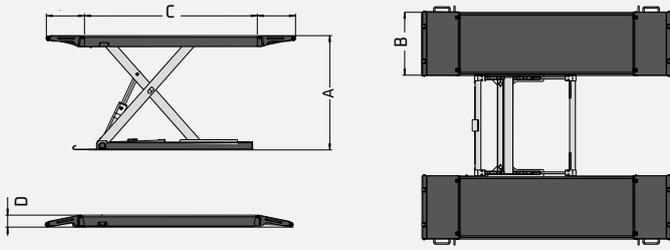

Rotary  
ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Модель	XS30N	XS30N-CAT
Установленные характеристики нагрузки	3.000 кг	3.000 кг
<b>A</b> Путь перемещения	1000 мм	1000 мм
Время подъема в нагруженном состоянии	30 с	30 с
Время опускания в нагруженном состоянии	20 с	20 с
<b>B</b> Ширина подъездных путей	530 мм	530 мм
<b>C</b> Длина подъездных путей	1.500–2.150 мм	1.500–2.150 мм
<b>D</b> Высота подъема / исходного положения	105 мм	105 мм
Общая ширина	1.980 мм	1.980 мм
Мощность двигателя	2,6 кВт	2,6 кВт
Электрическое подключение	230 / 400 В, 50 Гц	230 / 400 В, 50 Гц
Вес	530 кг	530 кг
номер позиции	ROT.XS30N.193230	ROT.XS30N.193308

## ВАРИАНТ



- 1 Резиновое покрытие
- 2 Резиновое покрытие
- 3 Длинные аппарели
- 4 Перекладина
- 5 Монтажный комплект для установки ровень с полом
- 6 Монтажный комплект для установки ровень с полом с монтажной рамой