





**ASSETTI RUOTE
CCD PORTATILI AUTOCARRO**

RWA5100HDB.3

ASSETTI RUOTE CCD PORTATILI AUTOCARRO



GRAFFE A 3 PUNTI STDA92, ideali per qualunque ruota di autocarro, che consentono di eliminare la procedura di compensazione del fuori centro.



MOVIMENTAZIONE AGEVOLE delle custodie grazie alle quattro ruote libere autolubrificanti.



CHIUSURA CON OTTO GANCI A SCATTO

e due linguette che garantiscono la tenuta stagna per un grado di protezione IP67.

MATERIALE DI PROTEZIONE IN SCHIUMA.

CUSTODIE IN COPOLIMERO DI POLIPROPILENE con rinforzi di protezione contro gli impatti.



DUE GRANDI MANIGLIE su ciascun lato.

Maniglie laterali ripiegabili su entrambi gli involucri.





TRASMISSIONI A INFRAROSSI

fra le teste di misura, efficace anche in condizioni di illuminazione critiche.



TRASMISSIONE BLUETOOTH

fra teste di misura CCD e tablet.

TESTE DI MISURA RIBASSATE,
sviluppate appositamente per autocarri e autobus.



CUSTODIA DOTATA DI CAVO DI ALIMENTAZIONE ESTERNO

che consente la ricarica delle teste di misura e del tablet all'interno della custodia stessa.



CUSTODIA DI DIMENSIONI RIDOTTE,

che ne consentono il trasporto anche in veicoli standard.





PROGRAMMA DI GESTIONE

e visualizzazione dei dati in ambiente Microsoft Windows.

Pagina di riepilogo con dati di diagnosi e registrazione per ciascun asse.




DATABASE DI VEICOLI MULTIMARCHE

con schede complete e la possibilità di creare configurazioni personalizzate dei medesimi.



VEICOLI MULTI-ASSE.

Possibilità di misurazione semplice e rapida di veicoli multi-asse. La procedura guidata risulta facile da seguire anche per operatori meno esperti.

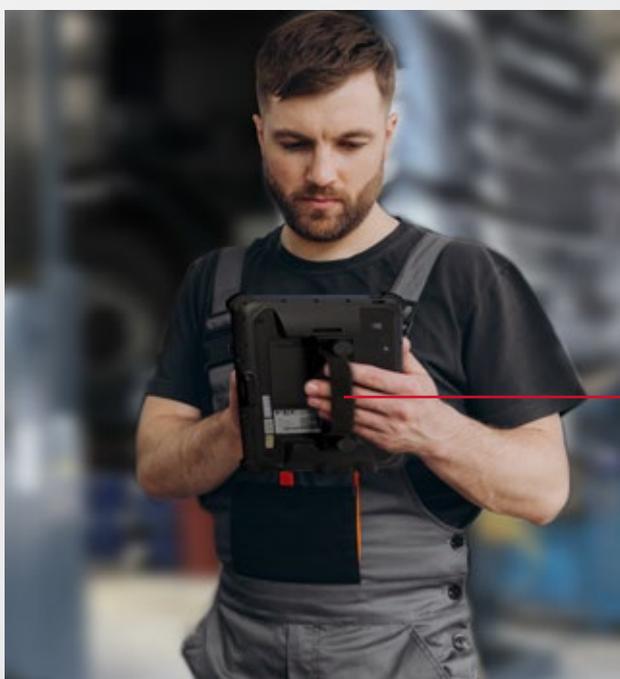

CARATTERISTICHE DEL TABLET:

- Resistenza a polvere e acqua (IP65)
- Resistenza alle cadute da un massimo di 1.2 m
- Memoria 8 GB
- Display 1200 x 1920
- Completo di magneti
- Peso inferiore a 800 g
- WLAN IEEE 802.11 a / r / k / v, Wi-Fi 6E, WiDi, WWAN, BT 5.3, BLE



CARATTERISTICHE DELLA CUSTODIA:

- Impermeabilità e resistenza a sostanze chimiche, umidità e polvere
- Resistenza a temperature estreme (-33 / +90 °C)
- Valvola di spurgo e chiusure esenti da inceppamenti
- 100% Made in Italy
- Qualifiche a standard militare
- Schiuma interna personalizzata su misura (densità 35 kg/m³)

DATI TECNICI

	RWA5100HDB.3
	ROT.R51HD.702043
Semiconvergenza	+/- 20
Convergenza totale	+/- 20
Divergenza in curva	+/- 20
Campanatura	+/- 10
Incidenza	+/- 18
Inclinazione asse montante (SAI)	+/- 18
Deviazione asse	+/- 5
Deviazione asse anteriore	+/- 5
Angolo spinta	+/- 5
Dimensione min. cerchio	12
Dimensione max. cerchio	28
Dimensione max. ruota	1220
Interasse max.	4500
Monitor	LCD
Dimensioni monitor	12
Comunicazione dati	cordless
Sistema di misura	CCD
Numero sensori	6
Alimentazione elettrica	230 V 50 - 60 Hz
Peso	133

CONFIGURAZIONE

ATTREZZATURE STANDARD

RWA5100HDB.3

ROT.R51HD.702043

STDA92 graffe a 3 punti per autocarri, STDA92A1 distanziali da 200 mm (1 set, 6 pz), STDA29L piatti rotanti per autocarri (1 set, 2 pz), 10479 premi pedale, STDA161 blocca sterzo

Modifiche tecniche riservate. Le informazioni hanno carattere pubblicitario.
Mobile-Column-Lift- Hydrolift S4 7.5-4_5-6_5-8-134177-it-2025-05



GERMANY **BlitzRotary GmbH** Hüfingener Straße 55 | 78199 Bräunlingen | +49 771 9233 0
ITALY **Vehicle Service Group Italy S.r.l.** Via F. Brunelleschi 9 | 44020 Ostellato FE | +39 051 6781511
FRANCE **RAV France SARL** 4, Rue De Longue Raie, ZAC de la Tremblaie | 91220 Le Plessis Pâté | +33 1 60 86 88 16
UK **Vehicle Service Group UK Ltd** 3 Fourth Avenue, Bluebridge Industrial EST | Halstead, Essex, CO9 2SY | +44 1787 477711

a **DOVER** company

✉ info.emea@rotarysolutions.com

[ROTARYsolutions.eu](https://www.rotarysolutions.eu)