


Alles was du  
brauchst  
in zwei Koffern



**TRANSPORTABLE CCD-LKW  
ACHSMESSGERÄTE**

**RWA5100HDB.3**



**DIE STDA92 3-PUNKT-KLAMMERN** sind ideal für alle Lkw-Räder geeignet und ermöglichen den Verzicht auf die Felgenschlagkompensation.



**EINFACHE HANDHABUNG** des Koffers dank vier selbstschmierenden, leichtgängigen Rädern.



**ACHT EINRASTENDE KLAPPVERSCHLÜSSE** mit doppelter Lasche, um die Wasserdichtigkeit gemäß Schutzart IP67 zu gewährleisten.

**SCHÜTZENDES SCHAUMSTOFFMATERIAL.**

**DIE KOFFER BESTEHEN AUS POLYPROPYLEN-COPOLYMER** mit Stoßschutzverstärkungen.



**ZWEI GROSSE GRIFFE** auf jeder Seite.

Klappbare seitliche Griffe an beiden Kofferschalen.





**INFRAROTÜBERTRAGUNG** zwischen den Messköpfen, auch bei kritischen Lichtverhältnissen effizient.



**BLUETOOTH-DATENÜBERTRAGUNG** zwischen CCD-Messköpfen und Tablet.

**TIEFERGESETZTE MESSKÖPFE**, speziell für Lastwagen und Busse.



**DER KOFFER VERFÜGT ÜBER EIN EXTERNES STROMKABEL**, um die Messköpfe und das Tablet direkt im Koffer aufladen zu können.



**DANK DER KOMPAKTEN GRÖSSE** kann der Koffer auch in Standardfahrzeugen transportiert werden.





Programm zur Verwaltung und Anzeige von Daten in **MICROSOFT WINDOWS**-Umgebung.


Übersichtsseite mit Diagnose- und Registrierungsdaten für jede Achse.



**MULTIMARKEN-Fahrzeug-Datenbank** mit umfassenden Datenblättern und der Möglichkeit zur Erstellung individueller Fahrzeugkonfigurationen.



**Fahrzeuge mit mehreren Achsen** können einfach und schnell vermessen werden. Das Verfahren ist geführt und auch für weniger erfahrene Anwender einfach durchzuführen.

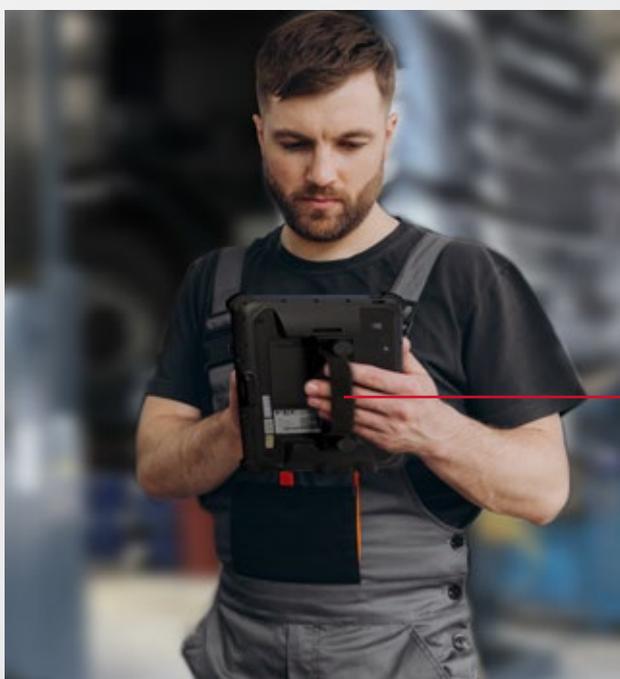

#### **TABLETEIGENSCHAFTEN:**

- Staubdicht und wasserbeständig (IP65)
- Sturzbeständig bis 1.2 m
- 8 GB Speicherkapazität
- Display 1200 x 1920
- Komplette mit Magneten
- Wiegt weniger als 800 g
- WLAN IEEE 802.11 a / r / k / v, Wi-Fi 6E, WiDi, WWAN, BT 5.3, BLE



#### **KOFFEREIGENSCHAFTEN:**

- Wasserfest, beständig gegen Chemikalien, Feuchtigkeit und Staub
- Beständig gegen extreme Temperaturen (-33 °C / +90 °C)
- Druckausgleichventil und leichtöffnende Klappverschlüsse
- 100% Made in Italy
- Qualifikationen nach Militärstandard
- Kundenspezifische Schaumstoffeinlage (35 kg/m3 Dichte)

## TECHNISCHE DATEN

<b>RWA5100HDB.3</b>	
<b>ROT.R51HD.702043</b>	
<b>Einzelspur Vorder-/Hinterachse</b>	+/- 20
<b>Gesamtspur</b>	+/- 20
<b>Spurdifferenzwinkel</b>	+/- 20
<b>Sturz VA/HA</b>	+/- 10
<b>Nachlauf</b>	+/- 18
<b>Spreizung</b>	+/- 18
<b>Radversatz</b>	+/- 5
<b>Radversatz Vorderachse</b>	+/- 5
<b>Fahrachswinkel</b>	+/- 5
<b>Radgröße min.</b>	12
<b>Radgröße max.</b>	28
<b>Raddurchmesser max.</b>	1220
<b>Radstand max.</b>	4500
<b>Display</b>	LCD
<b>Displaygröße</b>	12
<b>Datenübertragungsart</b>	kabellos
<b>Messsystem</b>	CCD
<b>Anzahl Sensoren</b>	6
<b>Elektrischer Anschluss</b>	230 V   50 - 60 Hz
<b>Gewicht</b>	133

### KONFIGURATION

**RWA5100HDB.3**

**ROT.R51HD.702043**

### STANDARDAUSRÜSTUNG

STDA92 3-Punkt-Klammern für Lkw, STDA92A1 Distanzhülsen 200 mm (1 Satz/6 St.), STDA29L Drehteller für Lkw (1 Satz/2 St.), 10479 Bremspedalfeststeller, STDA161 Lenkradfeststeller

Technische Änderungen vorbehalten. Daten gelten als Werbung.  
Wheel-Aligners-RWA5100HDB.3-134569-BR-de-2025-05



GERMANY **BlitzRotary GmbH** Hüfinger Straße 55 | 78199 Bräunlingen | +49 771 9233 0  
 ITALY **Vehicle Service Group Italy S.r.l.** Via F. Brunelleschi 9 | 44020 Ostellato FE | +39 051 6781511  
 FRANCE **RAV France SARL** 4, Rue De Longue Raie, ZAC de la Tremblaie | 91220 Le Plessis Pâté | +33 1 60 86 88 16  
 UK **Vehicle Service Group UK Ltd** 3 Fourth Avenue, Bluebridge Industrial EST | Halstead, Essex, CO9 2SY | +44 1787 477711

a **DOVER** company

✉ [info.emea@rotarysolutions.com](mailto:info.emea@rotarysolutions.com)

[ROTARYsolutions.eu](http://ROTARYsolutions.eu)