

Todo lo que
necesita en
dos maletas



**ALINEADORES DE RUEDAS
CCD PORTÁTIL PARA CAMIÓN**

RWA5100HDB.3

ALINEADORES DE RUEDAS CCD PORTÁTIL PARA CAMIÓN



LAS GARRAS DE 3 PUNTOS STDA92, ideales para cualquier rueda de camión, permiten eliminar el procedimiento de compensación de alabeo



FÁCIL MANEJO de la maleta gracias a sus cuatro ruedas auto-lubricantes de giro libre.



CIERRE CON OCHO MOSQUETONES con dos lengüetas que garantizan la estanqueidad con un grado de protección IP67.

MATERIAL DE ESPUMA DE PROTECCIÓN.

LAS MALETAS ESTÁN FABRICADAS EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO con refuerzos de protección contra golpes.



DOS GRANDES ASAS a cada lado.

Asas laterales plegables en cada carcasa.





TRANSMISIÓN POR INFRARROJOS entre cabezales de medición, eficaz incluso en condiciones de poca luz.



TRANSMISIÓN BLUETOOTH entre los cabezales de medición CCD y la tableta.

CABEZALES DE MEDICIÓN REBAJADOS,

especialmente diseñados para camiones y autobuses.



MALETA EQUIPADA CON CABLE DE ALIMENTACIÓN EXTERNO

para permitir la recarga de los cabezales de medición y la tableta dentro del propio maletín.



GRACIAS A SU REDUCIDO TAMAÑO, la maleta puede transportarse incluso en vehículos estándar.





Programa de gestión y visualización de datos en entorno **MICROSOFT WINDOWS**.


Página de resumen con los datos de diagnóstico y registro de cada eje.



BASE DE DATOS DE VEHÍCULOS MULTIMARCA con fichas técnicas completas y posibilidad de crear configuraciones de vehículos personalizadas.



LOS VEHÍCULOS DE VARIOS EJES pueden medirse de forma sencilla y rápida. El procedimiento guiado es fácil de seguir, incluso para los operadores menos experimentados.

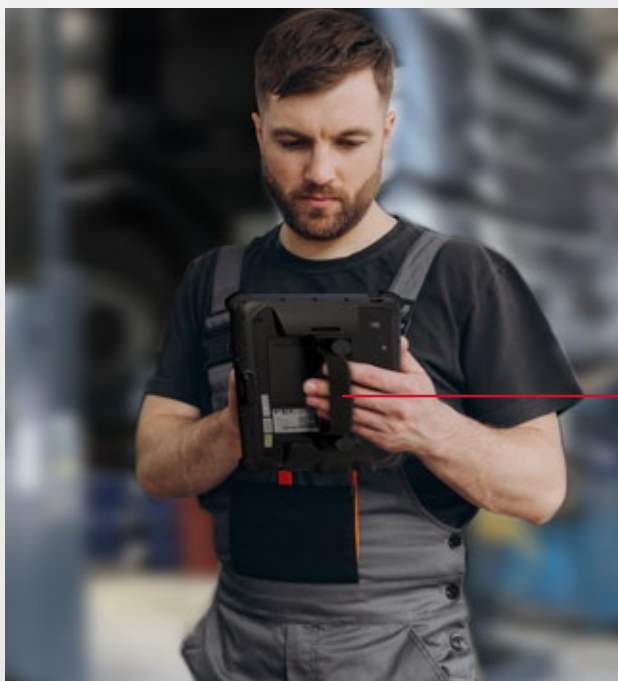

CARACTERÍSTICAS DE LA TABLETA:

- Resistente al polvo y al agua (IP65)
- Resistente a caídas de hasta 1.2 m
- Memoria de 8 GB
- Pantalla 1200 x 1920
- Con imanes
- Peso inferior a 800 g
- WLAN IEEE 802.11 a / n / r / k / v, Wi-Fi 6E, WiDi, WWAN, BT 5.3, BLE



CARACTERÍSTICAS DE LA MALETA:

- Impermeable, resistente a los productos químicos, la humedad y el polvo
- Resistente a temperaturas extremas (-33°C / +90°C)
- Válvula de purga y cierres sin obstrucciones
- 100% Made in Italy
- Cualificaciones de estándar militar
- Espuma interior a medida (densidad 35kg/m3)

DATOS TÉCNICOS

RWA5100HDB.3	
	ROT.R51HD.702043
Talón individual eje anterior/posterior	+/- 20
Talón total	+/- 20
Salida de talón en giros	+/- 20
Peralte eje anterior/posterior	+/- 10
Rueda	+/- 18
SAI	+/- 18
Desvío eje	+/- 5
Desvío eje delantero	+/- 5
Ángulo de empuje	+/- 5
Tamaño del neumático mín.	12
Tamaño del neumático máx.	28
Díámetro máx. rueda	1220
Distancia entre ejes máx.	4500
Pantalla	LCD
Tamaño de la pantalla	12
Tipo de transmisión de datos	sin cable
Sistema de medición	CCD
Contador de sensor	6
Conexión eléctrica	230 V 50 - 60 Hz
Peso	133

CONFIGURACIÓN

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

RWA5100HDB.3

ROT.R51HD.702043

STDA92 garras de tres puntos, STDA92A1 cilindros separadores 200 mm (1 juego, 6 pzs.), STDA29L platos giratorios para camiones (1 juego, 2 pzs.), 10479 depresor del pedal del freno, STDA161 bloqueador del volante

Modificaciones técnicas reservadas. Esta información es publicitaria.
Wheel-Aligners-RWA5100HDB.3-134571-BR-es-2025-05



GERMANY **BlitzRotary GmbH** Hüfingener Straße 55 | 78199 Bräunlingen | +49 771 9233 0
ITALY **Vehicle Service Group Italy S.r.l.** Via F. Brunelleschi 9 | 44020 Ostellato FE | +39 051 6781511
FRANCE **RAV France SARL** 4, Rue De Longue Raie, ZAC de la Tremblaie | 91220 Le Plessis Pâté | +33 1 60 86 88 16
UK **Vehicle Service Group UK Ltd** 3 Fourth Avenue, Bluebridge Industrial EST | Halstead, Essex, CO9 2SY | +44 1787 477711

a **DOVER** company

✉ info.emea@rotarysolutions.com

[ROTARYsolutions.eu](https://www.ROTARYsolutions.eu)