Tout ce dont vous avez besoin dans deux boîtiers

GÉOMÉTRIES DES ROUES CCD PORTABLES POUR CAMIONS

RWA5100HDB.3

ROTARY SOLUTIONS

SERVING THE SHOP® SINCE 1925

GÉOMÉTRIES DES ROUES CCD PORTABLES POUR CAMIONS

LES GRIFFES À 3 POINTS STDA92, idéales pour toutes les roues de camion, permettent d'éliminer la procédure de dévoilage des roues.

MANIPULATION AISÉE du boîtier grâce à quatre roues autolubrifiantes à roulement libre.

FERMETURE PAR HUIT CROCHETS-PRESSION À DOUBLE LANGUETTE garantissant l'étanchéité pour un degré de protection IP67.

MATÉRIAU EN MOUSSE DE PROTECTION.

LES BOÎTIERS SONT FABRIQUÉS EN COPOLYMÈRE DE POLYPROPYLÈNE avec des renforts de protection contre les chocs.

DEUX GRANDES POIGNÉES de chaque côté.

Poignées latérales rabattables sur les deux coques.

TRANSMISSION À RAYONS INFRAROUGES entre les têtes de mesure, efficace même dans des conditions d'éclairage critiques.

TRANSMISSION BLUETOOTH entre les têtes de mesure CCD et la tablette.

TÊTES DE MESURE ABAISSÉES, conçues pour les camions et les bus.

BOÎTIER ÉQUIPÉ D'UN CORDON D'ALIMENTATION EXTERNE afin de pouvoir recharger les têtes de mesure et la tablette à l'intérieur du boîtier lui-même.

GRÂCE À LEUR FORMAT COMPACT, les boîtiers peuvent être transportées dans des véhicules standard.

Programme pour gérer et afficher des données dans l'environnement **MICROSOFT WINDOWS**.

Page récapitulative avec diagnostic et données d'enregistrement pour chaque essieu.

BASE DE DONNÉES DE VÉHICULES MULTIMARQUES avec fiches techniques complètes et possibilité de créer des configurations de véhicules personnalisées.

LES VÉHICULES À ESSIEUX MULTIPLES peuvent être mesurés simplement et rapidement. La procédure guidée est facile à suivre, même pour les opérateurs moins expérimentés.

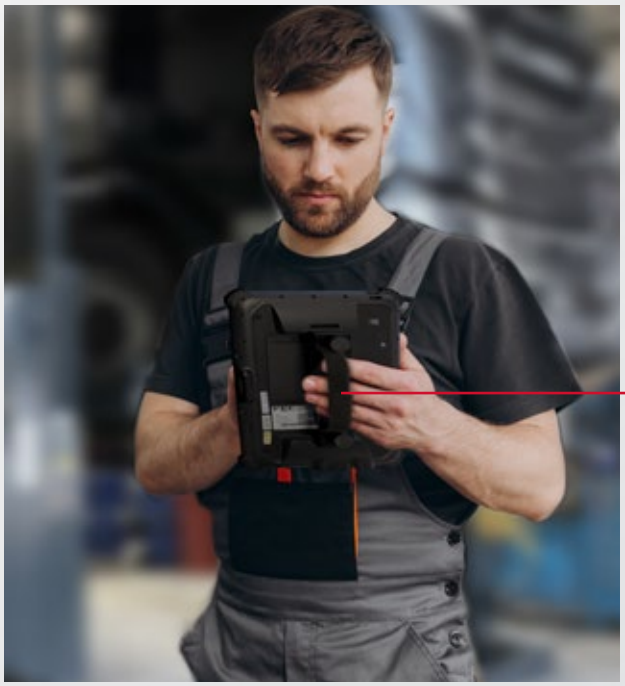

CARACTÉRISTIQUES DE LA TABLETTE :

- Résiste à la poussière et à l'eau (IP65)
- Résiste aux chutes d'une hauteur maximale de 1.2 m
- 8 Go de mémoire
- Écran 1200 x 1920
- Dotée d'aimants
- Poids inférieur à 800 g
- WLAN IEEE 802.11 ax / r / k / v, Wi-Fi 6E, WiDi, WWAN, BT 5.3, BLE

CARACTÉRISTIQUES DU BOÎTIER :

- Étanche à l'eau, résiste aux produits chimiques, à l'humidité, à la poussière
- Résiste aux températures extrêmes (-33°C / +90°C)
- Soupape de purge sans blocage et loquets
- 100 % fabriqué en Italie
- Qualifications aux normes militaires
- Mousse interne sur mesure (densité de 35 kg/m3)

DONNÉES TECHNIQUES

	RWA5100HDB.3
	ROT.R51HD.702043
Parallélisme roue par roue (essieu AV/ essieu AR)	+/- 20
Parallélisme total	+/- 20
Epure de braquage	+/- 20
Carrossage AV/AR	+/- 10
Chasse	+/- 18
Inclinaison de l'axe de pivot	+/- 18
Décalage essieu	+/- 5
Décalage essieu AV	+/- 5
Axe de trajectoire	+/- 5
Taille du pneu min.	12
Taille du pneu max.	28
Diamètre de roue maxi	1220
Empattement max.	4500
Affichage	LCD
Taille de l'écran	12
Communication type	radio
Système de mesure	CCD
Nombre de capteurs	6
Raccordement électrique	230 V | 50 - 60 Hz
Poids	133

CONFIGURATION		ÉQUIPEMENT STANDARD
RWA5100HDB.3	ROT.R51HD.702043	STDA92 griffes à 3 points pour poids lourds, STDA92A1 pièces d'écartement de 200 m (1 jeu, 6 pièces), STDA29L plateaux pivotants pour camions (1 jeu, 2 pièces), 10479 pousse pédale de frein, STDA161 bloque-volant

Modifications techniques réservées. L'information est de nature publicitaire.
Wheel-Aligners-RWA5100HDB.3-134568-BR-fr-2025-05

ROTARY SOLUTIONS
a DOVER company

GERMANY **BlitzRotary GmbH** Hüfinger Straße 55 | 78199 Bräunlingen | +49 771 9233 0
ITALY **Vehicle Service Group Italy S.r.l.** Via F. Brunelleschi 9 | 44020 Ostellato FE | +39 051 6781511
FRANCE **RAV France SARL** 4, Rue De Longue Raie, ZAC de la Tremblaie | 91220 Le Plessis Pâté | +33 1 60 86 88 16
UK **Vehicle Service Group UK Ltd** 3 Fourth Avenue, Bluebridge Industrial EST | Halstead, Essex, CO9 2SY | +44 1787 477711

info.emea@rotarysolutions.com
ROTARYsolutions.eu