

Все
необходимое
в двух
чемоданчиках



ССД ПОРТАТИВНЫЕ СТЕНДЫ
«СХОД-РАЗВАЛ» для ГРУЗОВОГО
АВТОМОБИЛЯ

RWA5100HDB.3



3-ТОЧЕЧНЫЕ ЗАЖИМЫ STDA92, идеально подходящие для колес любого грузовика, позволяют отказаться от процедуры компенсации биения.



ПРОСТОТА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ чемоданчика благодаря 4 самосмазывающимся колесам свободного хода.



ЗАКРЫТИЕ НА ВОСЕМЬ КРЮЧКОВ-ЗАЩЕЛОК с двумя клапанами, гарантирующими водонепроницаемость с классом защиты IP67.

ЗАЩИТНЫЙ ПЕНОМАТЕРИАЛ.

ЧЕМОДАНЧИКИ ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ СОПОЛИМЕРА ПОЛИПРОПИЛЕНА с ударозащитными упрочнениями.

ДВЕ БОЛЬШИЕ РУЧКИ с каждой стороны.

Складные боковые ручки на обоих чемоданчиках.





ИНФРАКРАСНАЯ ПЕРЕДАЧА данных между измерительными головками, эффективная даже в критических условиях освещения.



ПЕРЕДАЧА данных по **BLUETOOTH** между измерительными головками CCD и планшетом.

НИЗКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ, разработанные для грузовых автомобилей и автобусов.



ЧЕМОДАНЧИК ОСНАЩЕН ВНЕШНИМ ШНУРОМ ПИТАНИЯ для зарядки измерительных головок и планшета внутри.



БЛАГОДАря КОМПАКТНЫМ РАЗМЕРАМ ЧЕМОДАНЧИК можно перевозить даже в стандартных автомобилях.





Программа для управления и отображения данных в среде **MICROSOFT WINDOWS**.


Сводная страница с диагностическими и регистрационными данными для каждой оси.



МУЛЬТИБРЕНДОВАЯ БАЗА ДАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ со всеобъемлющими перечнями характеристик и возможностью создания персонализированных конфигураций автомобилей.



Простое и быстрое измерение на **МНОГООСНЫХ АВТОМОБИЛЯХ**. Пошаговая процедура понятна даже для менее опытных операторов.

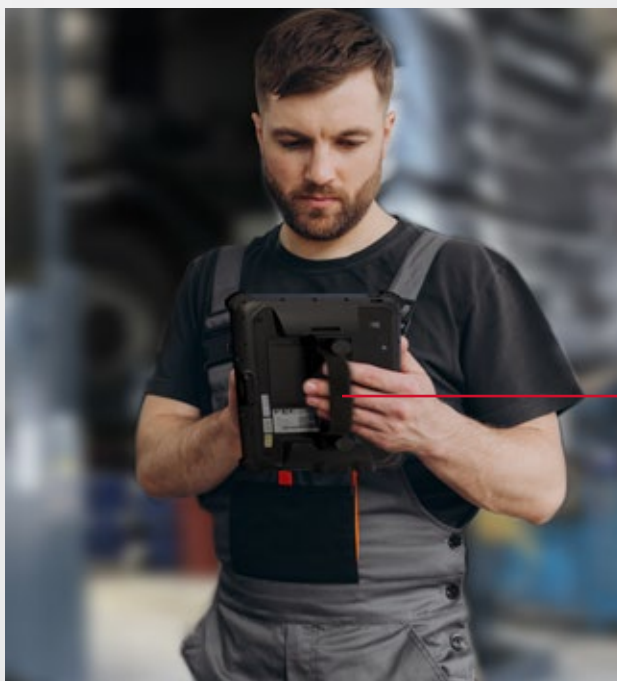

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНШЕТА:

- Устойчивость к проникновению пыли и воды (IP65)
- Стойкость к падению с высоты до 1.2 м
- Память 8 Гб
- Дисплей 1200 x 1920
- Оснащение магнитами
- Масса менее 800 г
- WLAN IEEE 802.11 a / g / k / n, Wi-Fi 6E, WiDi, WWAN, BT 5.3, BLE



ОСОБЕННОСТИ ЧЕМОДАНЧИКА:

- Стойкость к воздействию воды, химикатов, влаги и пыли
- Стойкость к экстремальным температурам (-33°C / +90°C)
- Надежный продувочный клапан и защелки
- 100% итальянское производство
- Аттестация по военным стандартам
- Внутренний изготовленный на заказ пеноматериал (плотность 35 кг/м3)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RWA5100HDB.3	
	ROT.R51HD.702043
Индивидуальное схождение передней/задней оси	+/- 20
Общее схождение	+/- 20
Угол расхождения колес	+/- 20
Развал передней/задней оси	+/- 10
Наклон	+/- 18
SAI	+/- 18
Смещение оси	+/- 5
Смещение передней оси	+/- 5
Угол тягового усилия	+/- 5
Размер колеса, мин.	12
Размер колеса, макс	28
Макс. диаметр колеса	1220
Колесная база, макс.	4500
Дисплей	LCD
Размер дисплея	12
Тип передачи данных	беспроводный
Измерительная система	CCD
Количество датчиков	6
Электрическое соединение	230 V 50 - 60 Hz
Вес	133

КОНФИГУРАЦИЯ

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

RWA5100HDB.3

ROT.R51HD.702043

STDA92 3-точечные зажимы для грузовиков, прокладки 200 мм (1 комплект, 6 шт.), STDA29L поворотные платформы для грузовиков (1 комплект, 2 шт.), 10479 фиксатор педали тормоза, STDA161 фиксатор руля

Возможны изменения. Рекламная информация.
Wheel-Aligners-RWA5100HDB.3-134572-BR-ru-2025-05



GERMANY **BlitzRotary GmbH** Hüfingstraße 55 | 78199 Bräunlingen | +49 771 9233 0
 ITALY **Vehicle Service Group Italy S.r.l.** Via F. Brunelleschi 9 | 44020 Ostellato FE | +39 051 6781511
 FRANCE **RAV France SARL** 4, Rue De Longue Raie, ZAC de la Tremblaie | 91220 Le Plessis Pâté | +33 1 60 86 88 16
 UK **Vehicle Service Group UK Ltd** 3 Fourth Avenue, Bluebridge Industrial EST | Halstead, Essex, CO9 2SY | +44 1787 477711

a **DOVER** company

✉ info.emea@rotarysolutions.com

🌐 [ROTARYsolutions.eu](https://www.ROTARYsolutions.eu)