



**ELEVADORES DE COLUMNA MÓVILES
ELECTROHIDRÁULICOS**


HYDROLIFT S4

ELEVADORES DE COLUMNA MÓVILES ELECTROHIDRÁULICOS



CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS.

Cada columna tiene una numeración identificativa y un indicador led que muestra el funcionamiento de la columna en tiempo real. En la App se puede consultar directamente toda la información sobre el estado de la columna.



PRIMERO EN EL MERCADO.

App que permite configurar la elevación y la disposición de las columnas. El sistema de configuración de las columnas mediante la App garantiza una mayor seguridad, rapidez y sencillez en las operaciones.



TOTALMENTE SEGURO.

Sistema de pestillo de seguridad mecánico con paso reducido y mayor anchura de contacto para mayor seguridad durante los procedimientos de elevación y para mejorar las funciones de estacionamiento.

DISPOSITIVO ELECTROHIDRÁULICO que interrumpe el movimiento de descenso si hay un obstáculo debajo de una horquilla.

MAYOR ANCHURA en comparación con la versión anterior.

VÁLVULAS DE SEGURIDAD para proteger contra la sobrecarga y la rotura de las mangueras hidráulicas.





La elevación se controla mediante una **BOTONERA DE MANDO** situada en cada columna.



Válvula de control de la **VELOCIDAD DE DESCENSO**.



Sistema eléctrico con **GRADO DE PROTECCIÓN IP 54**. Circuito de control y seguridad de baja tensión.

DISEÑO COMPACTO Y SÓLIDO.

Potente unidad hidráulica que permite una elevación sin esfuerzo, combinada con una batería con autonomía para todo el día para un trabajo sin interrupciones.



TRANSPALETA HIDRÁULICA

para mejorar la movilidad de la columna durante la manipulación, el enganche bajo el vehículo y el estacionamiento.



Con **HUECOS DE HORQUILLA** para facilitar la elevación con carretillas elevadoras.



HORQUILLAS AJUSTABLES para operar en vehículos comerciales ligeros y pesados con ruedas de diferentes dimensiones.



CONFIGURACIÓN DE LAS COLUMNAS DISPONIBLES

y creación de grupos separados en caso de que sean necesarias diferentes alturas de elevación para el vehículo.

Actualizaciones de software inalámbricas. Disponibles para Android e iOS.

ESTADO EN TIEMPO REAL.

Columna móvil esperando conexión




LA CONFIGURACIÓN RÁPIDA con la App se realiza a través del **MÓDULO NFC**. Como segunda opción de conexión también se integra **BLUETOOTH**.



LA IDENTIDAD DEL USUARIO DE LA APP se verifica mediante **AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA** o contraseña de un solo uso (**OTP**).


Error en la columna móvil



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SIMPLIFICADA.

Identificación del estado de error de la columna y enlace directo al manual.

Columna móvil emparejada y lista para su uso



ACCESORIOS



119777
Capacidad de carga del travesaño de 16.4 t.



120260
Capacidad de carga del adaptador para el King pin de 16.4 t.



122911
Adaptadores delanteros y traseros para elevar diversos tractores y vehículos agrícolas con una capacidad de carga de 16.4 t.




127615
Carro para el juego de adaptadores para tractor.



M75-JCYB-KIT
Extensión de la horquilla de rueda para elevar autocaravanas, 150 mm, capacidad de carga reducida a 4 t.



M140124BG
Kit de rampa de acceso para carretillas elevadoras, accesible desde un lado.



M140127BG
Kit de rampa de acceso para carretillas elevadoras, accesible desde ambos lados.



M140153BG
Kit de rampa de acceso para carretillas elevadoras de tres ruedas, accesible desde un lado.



M110175BG
Carro para el kit de rampa de acceso para carretillas elevadoras.



S260A1
Caballete de apoyo ST7.5-M (soporte de seguridad), capacidad de carga de 7.5 t.




S270A1
Caballete de apoyo ST-100-M (soporte de seguridad), capacidad de carga de 10 t.



S270A2
Caballete de apoyo ST-100-S (soporte de seguridad), capacidad de carga de 10 t.

DATOS TÉCNICOS

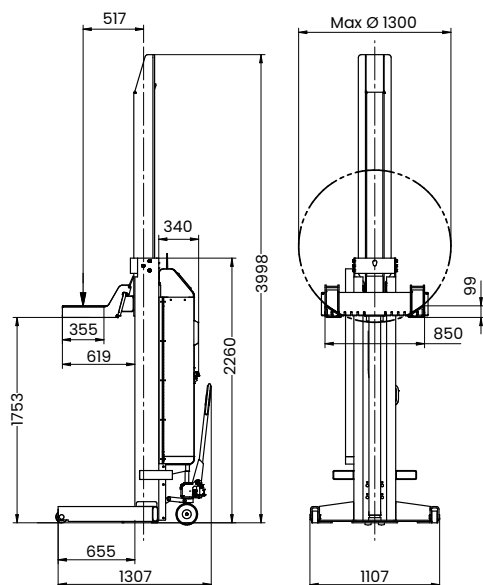

	HydroLift S4 4-7.5	HydroLift S4 6-7.5	HydroLift S4 8-7.5
	ROT.HYD75.197764	ROT.HYD75.197771	ROT.HYD75.197788
Capacidad	30000 kg	45000 kg	60000 kg
Capacidad de carga por unidad de elevación	7500 kg	7500 kg	7500 kg
Comunicación de las columnas	inalámbrico	inalámbrico	inalámbrico
Número de unidades de elevación	4	6	8
Carrera	1753 mm	1753 mm	1753 mm
Tiempo de elevación cargado	65 s	65 s	65 s
Tiempo de descenso cargado	54 s	54 s	54 s
Ciclos de elevación totalmente cargado	14	14	14
Diámetro mín. rueda	570 mm	570 mm	570 mm
Diámetro máx. rueda	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Fuerza motriz por cilindro unidad	3 kW	3 kW	3 kW
Peso por columna	640 kg	640 kg	640 kg
Revestimiento de la superficie	en polvo	en polvo	en polvo
Conexión eléctrica	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 H	230/400 V 50 H
Anchura	1107 mm	1107 mm	1107 mm
Profundidad	1307 mm	1307 mm	1307 mm
Altura	2260 mm	2260 mm	2260 mm
Peso	2560 kg	3840 kg	5120 kg

Modificaciones técnicas reservadas. Esta información es publicitaria.
Mobile-Column-Lift- Hydrolift S4 7.5-4_5-6_5-8-13474-es-2025-05



GERMANY **BlitzRotary GmbH** Hüfanger Straße 55 | 78199 Bräunlingen | +49 771 9233 0
 ITALY **Vehicle Service Group Italy S.r.l.** Via F. Brunelleschi 9 | 44020 Ostellato FE | +39 051 6781511
 FRANCE **RAV France SARL** 4, Rue De Longue Raie, ZAC de la Tremblaie | 91220 Le Plessis Pâté | +33 1 60 86 88 16
 UK **Vehicle Service Group UK Ltd** 3 Fourth Avenue, Bluebridge Industrial EST | Halstead, Essex, CO9 2SY | +44 1787 477711

a **DOVER** company

✉ info.emea@rotarysolutions.com

🌐 [ROTARYsolutions.eu](https://www.ROTARYsolutions.eu)