



**PONTI SOLLEVATORI A COLONNE MOBILI
ELETTOIDRAULICI**

HYDROLIFT S4




CARATTERISTICHE INNOVATIVE.

Ogni colonna è dotata di una numerazione identificativa e di un indicatore a led che mostra il funzionamento della colonna in tempo reale. Tutte le informazioni sullo stato della colonna possono essere verificate direttamente nell'App.



PRIMI SUL MERCATO.

App per impostare il ponte sollevatore e il layout delle colonne. Il sistema di configurazione delle colonne tramite App garantisce maggiore sicurezza, velocità e semplicità delle operazioni.



COMPLETAMENTE SICURO.

Sistema di dispositivo di arponamento meccanico a passo ridotto e maggiore larghezza di contatto per una maggiore sicurezza durante le procedure di sollevamento e per migliorare le funzioni di parcheggio.



DISPOSITIVO ELETTRIDRAULICO

che interrompe il movimento di discesa se un ostacolo si trova sotto una piattaforma.

LARGHEZZA MAGGIORE rispetto alla versione precedente.

VALVOLE DI SICUREZZA che proteggono i tubi idraulici dal sovraccarico e dalla rottura.





Il funzionamento del ponte sollevatore è gestito da una **PULSANTIERA DI COMANDO** posta su ciascuna colonna.



Valvola di regolazione della **VELOCITÀ DI DISCESA**.



Impianto elettrico con **GRADO DI PROTEZIONE IP 54**. Circuito di comando e sicurezza a bassa tensione.

DESIGN COMPATTO E MASSICCIO.

Potente centralina idraulica per un facile sollevamento, abbinato a una batteria che dura tutto il giorno per lavorare senza interruzioni.



CARRELLO IDRAULICO

per una migliore mobilità della colonna durante la movimentazione, l'innesto sotto il veicolo e il parcheggio.



TASCHE PER FORCHE

che facilitano il sollevamento con i carrelli elevatori.



FORCHE REGOLABILI

per operare su veicoli commerciali leggeri e pesanti con ruote di diverse dimensioni.



CONFIGURAZIONE DELLE COLONNE DISPONIBILI

e creazione di gruppi separati nel caso in cui il veicolo richieda altezze di sollevamento diverse.

Aggiornamenti software via radio.
Disponibile per Android e iOS.

STATO IN TEMPO REALE.

Colonna mobile in attesa di connessione




LA CONFIGURAZIONE RAPIDA

con l'App viene eseguita tramite il **MODULO NFC**. Come seconda opzione di connessione è integrato anche il **BLUETOOTH**.



L'IDENTITÀ DELL'UTENTE DELL'APP viene verificata tramite **AUTENTICAZIONE BIOMETRICA** oppure **OTP** (password monouso).


Colonna mobile in errore



RISOLUZIONE SEMPLIFICATA DEI PROBLEMI.

Identificazione dello stato di errore della colonna e collegamento diretto al manuale.

Colonna mobile associata e pronta all'uso



ACCESSORI



119777
Portata traversa 16.4 t.



120260
Adattatore perno fuso a snodo
traversa, portata 16.4 t.



122911
Adattatori anteriori e posteriori
per il sollevamento di vari trattori
e veicoli agricoli, portata 16.4 t.




127615
Carrello per il set di adattatori
del trattore.



M75-JCYB-KIT
Prolunga per forche presa ruote
per il sollevamento di camper, 150
mm, portata ridotta a 4 t.



M140124BG
Kit rampa di salita per carrello
elevatore a forche, accessibile da
un solo lato.

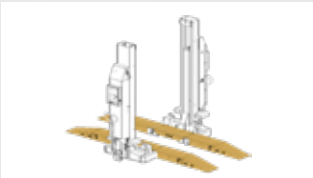

M140127BG
Kit rampa di salita per carrello
elevatore a forche, accessibile
da entrambi i lati.



M140153BG
Kit rampe di salita per carrello
elevatore a tre forche, accessibile
da un solo lato.



M110175BG
Carrello per kit rampe di salita per
carrello elevatore a forche.



S260A1
Cavalletto di sostegno ST7.5-M (sup-
porto di sicurezza), portata 7.5 t.




S270A1
Cavalletto di sostegno ST-100-M
(supporto di sicurezza), portata
10 t.



S270A2
Cavalletto di sostegno ST-100-S
(supporto di sicurezza), portata
10 t.

DATI TECNICI

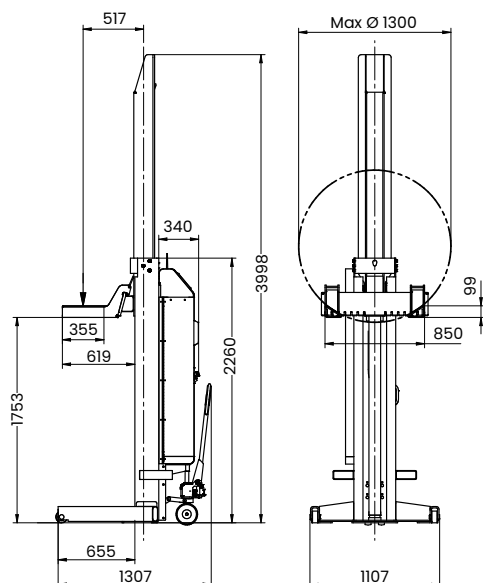

	HydroLift S4 4-7.5	HydroLift S4 6-7.5	HydroLift S4 8-7.5
	ROT.HYD75.197764	ROT.HYD75.197771	ROT.HYD75.197788
Portata	30000 kg	45000 kg	60000 kg
Portata per unità di sollevamento	7500 kg	7500 kg	7500 kg
Comunicazione delle colonne	senza fili	senza fili	senza fili
Numero di unità di sollevamento	4	6	8
Corsa	1753 mm	1753 mm	1753 mm
Tempo di sollevamento con carico	65 s	65 s	65 s
Tempo di abbassamento con carico	54 s	54 s	54 s
Cicli di sollevamento a pieno carico	14	14	14
Dimensione min. ruota	570 mm	570 mm	570 mm
Dimensione max. ruota	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Forza motrice per cilindro unità	3 kW	3 kW	3 kW
Peso per colonna	640 kg	640 kg	640 kg
Rivestimento superficiale	in polvere	in polvere	in polvere
Alimentazione elettrica	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 H	230/400 V 50 H
Larghezza	1107 mm	1107 mm	1107 mm
Profondità	1307 mm	1307 mm	1307 mm
Altezza	2260 mm	2260 mm	2260 mm
Peso	2560 kg	3840 kg	5120 kg

Modifiche tecniche riservate. Le informazioni hanno carattere pubblicitario.
Mobile-Column-Lift- HydroLift S4 7.5-4_5-6_5-8-134177-It-2025-05



GERMANY BlitzRotary GmbH Hüfanger Straße 55 | 78199 Bräunlingen | +49 771 9233 0
 ITALY Vehicle Service Group Italy S.r.l. Via F. Brunelleschi 9 | 44020 Ostellato FE | +39 051 6781511
 FRANCE RAV France SARL 4, Rue De Longue Raie, ZAC de la Tremblaie | 91220 Le Plessis Pâté | +33 1 60 86 88 16
 UK Vehicle Service Group UK Ltd 3 Fourth Avenue, Bluebridge Industrial EST | Halstead, Essex, CO9 2SY | +44 1787 477711

a DOVER company

info.emea@rotarysolutions.com

ROTARYsolutions.eu