



**PONTS ÉLÉVATEURS À
COLONNES MOBILES
ÉLECTROHYDRAULIQUES**

HYDROLIFT S4

PONTS ÉLEVATEURS À COLONNES MOBILES ÉLECTROHYDRAULIQUES



CARACTÉRISTIQUES INNOVANTES.


Chaque colonne a une numérotation d'identification et un indicateur led qui signale le fonctionnement de la colonne en temps réel.

Toutes les informations sur l'état de la colonne peuvent être vérifiées directement dans l'App.



PREMIER SUR LE MARCHÉ.

App permettant de configurer le pont élévateur et la disposition des colonnes. Le système de configuration des colonnes via l'App garantit une plus grande sécurité, rapidité et simplicité des opérations.



TOTALEMENT SÛR.

Système de sécurité mécanique à pas réduit et largeur de contact accrue pour une plus grande sécurité lors des procédures de levage et pour des fonctions de stationnement améliorées.



DISPOSITIF ÉLECTROHYDRAULIQUE

qui interrompt le mouvement de descente si un obstacle est présent sous une plateforme. piattaforma.

LARGEUR ACCRUE par rapport à la version précédente.

SOUPAPES DE SÉCURITÉ pour la protection contre la surcharge et la rupture des tuyaux hydrauliques





Opération de levage gérée via un **BOÎTIER DE COMMANDE** situé sur chaque colonne.



Vanne de contrôle de la **VITESSE DE DESCENTE**.



Circuit électrique avec **PROTECTION IP 54**. Circuit de commande et de sécurité basse tension.

CONCEPTION COMPACTE ET ROBUSTE.

Puissante unité hydraulique pour un levage sans effort, associée à une batterie fonctionnant toute la journée pour un travail sans interruption.



CHARIOT de déplacement avec timon **HYDRAULIQUE** pour une meilleure mobilité de la colonne lors de sa manipulation, de sa mise en place sous le véhicule et de son stationnement.



PASSAGES DE FOURCHE

pour faciliter la manutention au moyen de chariots élévateurs à fourche.



FOURCHES RÉGLABLES pour travailler sur des véhicules utilitaires légers et lourds avec des roues de différentes dimensions.



CONFIGURATION DES COLONNES DISPONIBLES

et création de groupes distincts si le véhicule nécessite des hauteurs de levage différentes.

Mises à jour logicielles OTA (over-the-air). Disponible pour Android et iOS.

ÉTAT EN TEMPS RÉEL.

Colonne mobile en attente de connexion




LA CONFIGURATION RAPIDE AVEC L'APP se fait via le **MODULE NFC. BLUETOOTH** est également intégré comme deuxième option de connexion.

Colonne mobile signalant une erreur




L'IDENTITÉ DE L'UTILISATEUR DE L'APP est vérifiée par **AUTHENTIFICATION BIOMÉTRIQUE** ou **OTP** (mot de passe à usage unique).

Colonne mobile configurée et prête à l'emploi



DÉPANNAGE SIMPLIFIÉ.

Identification de l'état d'erreur de la colonne et lien direct au manuel.



ACCESSOIRES



119777
Capacité de charge des traverses 16.4 t.



120260
Adaptateur pour pivot d'attelage des traverses, capacité de charge 16.4 t.



122911
Adaptateurs avant et arrière pour le levage de différents types de tracteurs et véhicules agricoles, capacité de charge 16.4 t.




127615
Chariot pour jeu d'adaptateurs pour tracteurs.



M75-JCYB-KIT
Rallonge de fourche de roue pour le levage des camping-cars, 150 mm, capacité de charge réduite à 4 t.



M140124BG
Kit rampe d'accès pour chariots élévateurs à fourche, accessible d'un côté.



M140127BG
Kit rampe d'accès pour chariots élévateurs à fourche, accessible des deux côtés.



M140153BG
Kit rampe d'accès pour chariot élévateur à fourche à trois roues, accessible d'un côté.



M110175BG
Chariot pour kit d'accès pour chariots élévateurs à fourche.



S260A1
Chevalet d'appui ST7.5-M (support de sécurité), capacité de charge 7.5 t.




S270A1
Chevalet d'appui ST-100-M (support de sécurité), capacité de charge 10 t.



S270A2
Chevalet d'appui ST-100-S (support de sécurité), capacité de charge 10 t.

DONNÉES TECHNIQUES

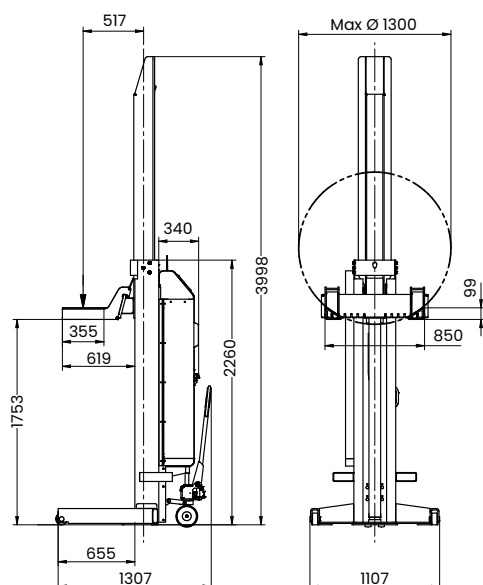

	HydroLift S4 4-7.5	HydroLift S4 6-7.5	HydroLift S4 8-7.5
	ROT.HYD75.197764	ROT.HYD75.197771	ROT.HYD75.197788
Portée	30000 kg	45000 kg	60000 kg
Portée par unité de levage	7500 kg	7500 kg	7500 kg
Communication des colonnes	sans fil	sans fil	sans fil
Nombre d'unités de levage	4	6	8
Course de levage	1753 mm	1753 mm	1753 mm
Temps de levage chargé	65 s	65 s	65 s
Temps d'abaissement chargé	54 s	54 s	54 s
Cycles de levage sous pleine charge	14	14	14
Diamètre de roue min.	570 mm	570 mm	570 mm
Diamètre de roue max.	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Force motrice par cylindre unité	3 kW	3 kW	3 kW
Poids par colonne	640 kg	640 kg	640 kg
Revêtement de surface	par poudre	par poudre	par poudre
Raccordement électrique	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz
Largeur	1107 mm	1107 mm	1107 mm
Profondeur	1307 mm	1307 mm	1307 mm
Hauteur	2260 mm	2260 mm	2260 mm
Poids	2560 kg	3840 kg	5120 kg

Modifications techniques réservées. L'information est de nature publicitaire.
Mobile-Column-Lift- HydroLift S4 7.5-4_5-6_5-8-134175-fr-2025-05



GERMANY BlitzRotary GmbH Hüfanger Straße 55 | 78199 Bräunlingen | +49 771 9233 0
 ITALY Vehicle Service Group Italy S.r.l. Via F. Brunelleschi 9 | 44020 Ostellato FE | +39 051 6781511
 FRANCE RAV France SARL 4, Rue De Longue Raie, ZAC de la Tremblaie | 91220 Le Plessis Pâté | +33 1 60 86 88 16
 UK Vehicle Service Group UK Ltd 3 Fourth Avenue, Bluebridge Industrial EST | Halstead, Essex, CO9 2SY | +44 1787 477711

a DOVER company

info.emea@rotarysolutions.com

ROTARYsolutions.eu