


Ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Umlenkrollen und dem Hydrauliksystemen.



Automatisches positionieren der Räder in der Radgabel.

Die Hebebühne kann sowohl **3-RÄDRIGE** (1100 kg) **ALS AUCH 4-RÄDRIGE** (2300 kg) **FAHRZEUGE AUFNEHMEN.**

KABELVERBINDUNG ÜBER DIE QUERTRAVERSE; keine Versorgungsleitungen am Boden.



Radgabeladaptersatz zum Anheben von Fahrzeugen mit weniger als 330 mm breiten Rädern.



DIE ZWEI BEDIENEINHEITEN - eines auf jeder Seite des Lifts - sorgen dafür, dass Sie die volle Kontrolle haben, egal wo Sie stehen, und verbessern so Ihren Arbeitsablauf und steigern die Effizienz.



DIE IN LÄNGS- UND QUERRICHTUNG VERSTELLBAREN RADGABELN BIETEN den nötigen Abstand, um breiteren Fahrzeugen die Einfahrt zu erleichtern.





**2-SÄULEN-HEBEBÜHNEN
ELEKTROHYDRAULISCH**

TLO7

TECHNISCHE DATEN

TLO7	
ROT.TLO7T.199676	
Tragfähigkeit	1100 - 2300 kg
Anzahl der Hubeinheiten	2
Säulen-Ausführung	symmetrisch
Antriebsart	elektrohydraulisch
Steuerung	beidseitig
Energy kit	serienmäßig
Einbauart	bodeneben
Hubhöhe max.	1803 mm
Hubzeit	45 s
Senkzeit	40 s
Zylinderhöhe bei max. Hub	3778 mm
Säulenabstand	2915 mm
Durchfahrbreite	2324 mm
Abschalthöhe	4032 mm
Deckenhöhe min.	4200 mm
Radstände Achsvermessung	762 - 2235 mm
Tragarm-Ausführung	asymmetrisch
Antriebsleistung	3 kW
Stromversorgung	230/400 V 50 Hz
Phasen	3 Ph
Breite	3496 mm
Höhe	4166 mm
Gewicht	980 kg

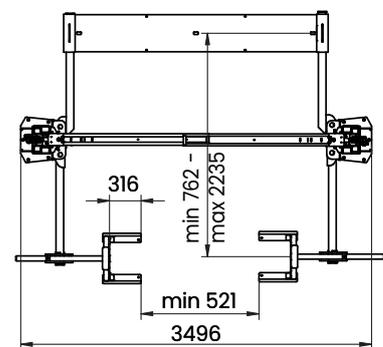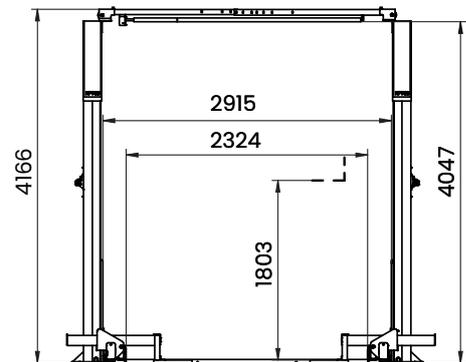

Technische Änderungen vorbehalten. Daten gelten als Werbung.



GERMANY **BlitzRotary GmbH** Hüfingcr Straße 55 | 78199 Bräunlingen | +49 771 9233 0
 ITALY **Vehicle Service Group Italy S.r.l.** Via F. Brunelleschi 9 | 44020 Ostellato FE | +39 051 6781511
 FRANCE **RAV France SARL** 4, Rue De Longue Raie, ZAC de la Tremblaie | 91220 Le Plessis Pâté | +33 1 60 86 88 16
 UK **Vehicle Service Group UK Ltd** 3 Fourth Avenue, Bluebridge Industrial EST | Halstead, Essex, CO9 2SY | +44 1787 477711

a **DOVER** company

✉ info.emea@rotarysolutions.com

ROTARYsolutions.eu