


Обеспечивает легкий доступ к катушкам и гидравлическим системам.

РАВНОМЕРНОСТЬ КАБЕЛЯ OVERHEAD для беспрепятственной поверхности пола.



Комплект адаптеров колес для подъема транспорта с колесами менее 330 мм.



ДВОЙНЫЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ - по одной с каждой стороны подъемника - обеспечивают полный контроль независимо от того, где вы находитесь, упрощая рабочий процесс и повышая эффективность.



РЕГУЛИРУЕМЫЕ РАМПЫ И БОКОВЫЕ ПЕРИЛА ОБЕСПЕЧИВАЮТ ШИРИНУ, позволяющую выдерживать более широкие автомобили при подъезде.

Автоматическое блокирование колес.

Подъемник может вмещать как **3-КОЛЕСНЫЕ** (1100 кг), так и **4-КОЛЕСНЫЕ** (2300 кг) средства для обработки почвы.





**ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
2-Х СТОЕЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ**

TLO7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TLO7	
ROT.TLO7T.199676	
Грузоподъемность	1100 - 2300 кг
Число стоек	2
Расположение стоек	асимметричный
Привод	электрогидравлический
Управление	с обеих сторон
Энергетический комплект	стандартный
Тип установки	напольный монтаж
Высота подъема, макс.	1803 мм
время подъема	45 с
Время опускания	40 с
Высота цилиндра при макс. Ходе	3778 мм
Чистый промежуток между	2915 мм
Ширина сквозного проезда	2324 мм
Уровень переключения	4032 мм
Высота потолка, мин.	4200 мм
Колесная база, осевые измерения	762 - 2235 мм
Расположение лап	асимметричный
Мощность привода	3 кВт
Электрическое питание	230/400 В 50 Гц
Фазы	3 Ph
Ширина	3496 мм
Высота	4166 мм
Вес	980 кг

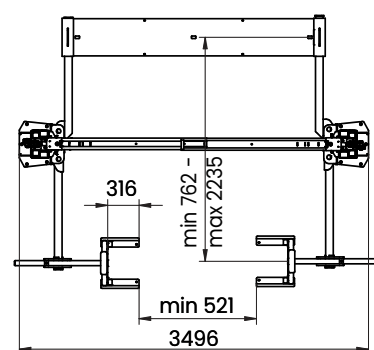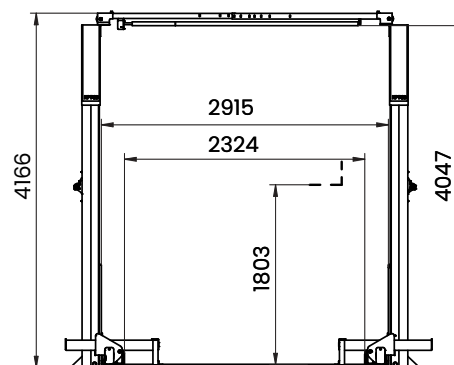

Возможны изменения. Рекламная информация.



GERMANY **BlitzRotary GmbH** Hüfingcr Straße 55 | 78199 Bräunlingen | +49 771 9233 0
 ITALY **Vehicle Service Group Italy S.r.l.** Via F. Brunelleschi 9 | 44020 Ostellato FE | +39 051 6781511
 FRANCE **RAV France SARL** 4, Rue De Longue Raie, ZAC de la Tremblaie | 91220 Le Plessis Pâté | +33 1 60 86 88 16
 UK **Vehicle Service Group UK Ltd** 3 Fourth Avenue, Bluebridge Industrial EST | Halstead, Essex, CO9 2SY | +44 1787 477711

a **DOVER** company

✉ info.emea@rotarysolutions.com

🌐 ROTARYsolutions.eu