

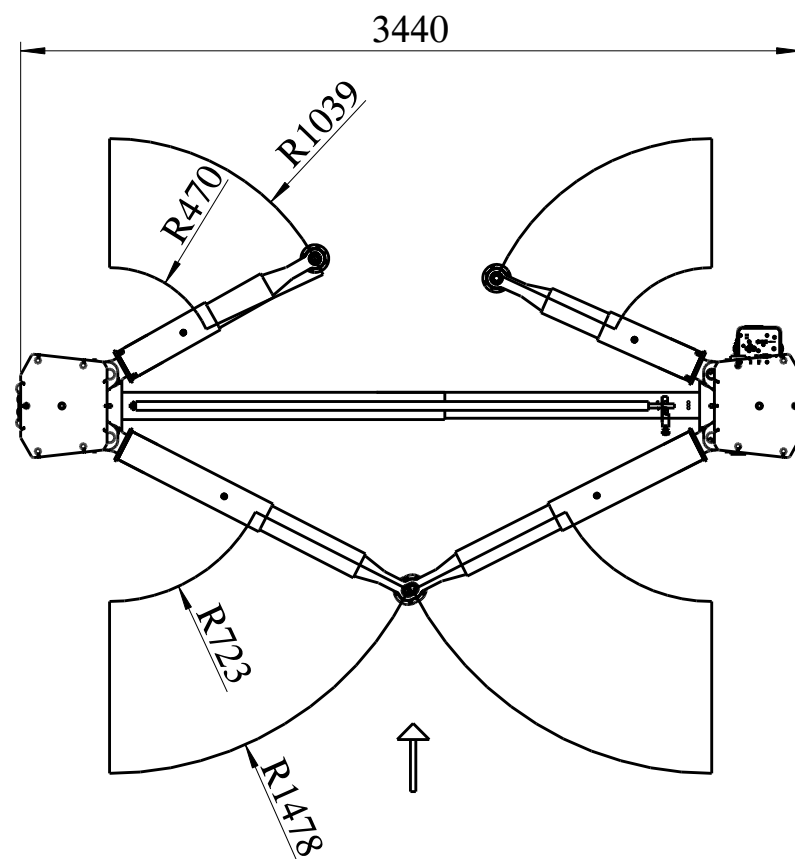


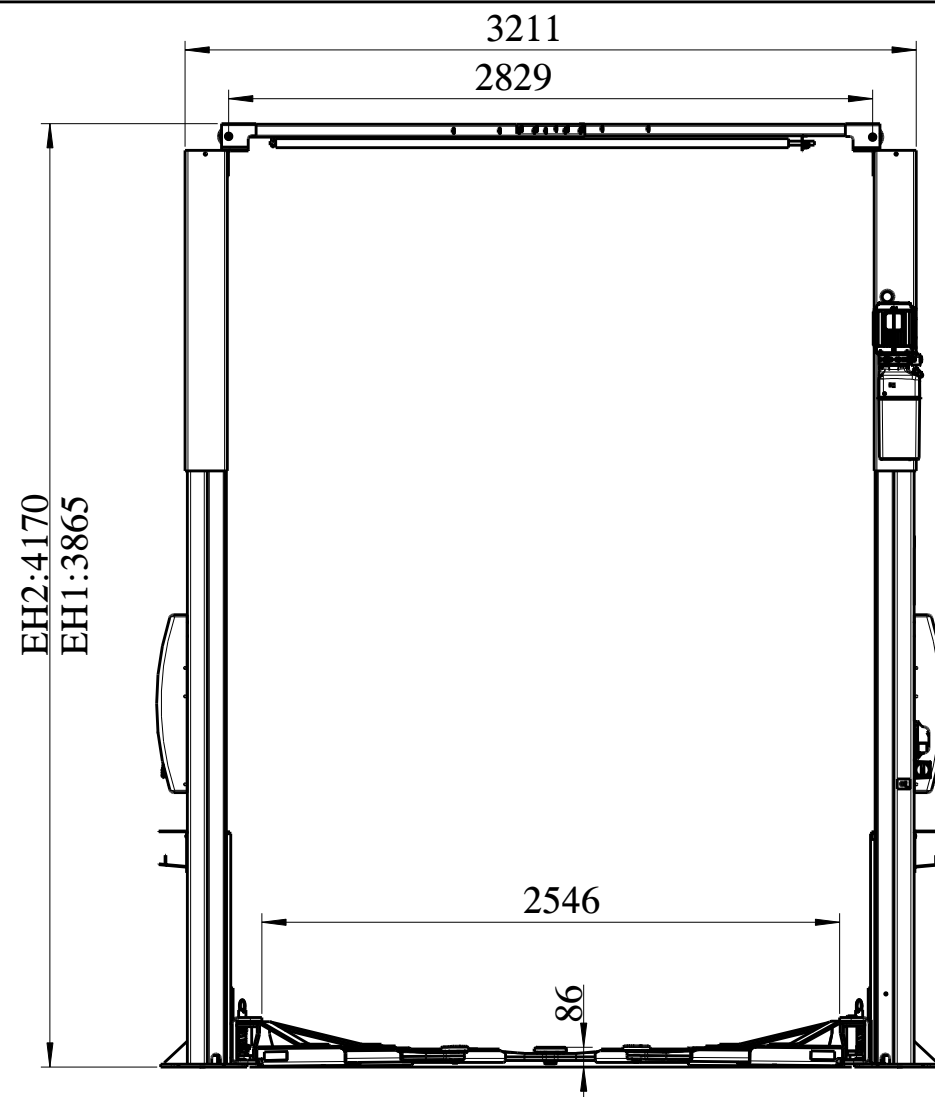

Tragfähigkeit 4000 kg.
Lifting capacity 4000 kg.
capacité de levage 4000 kg.

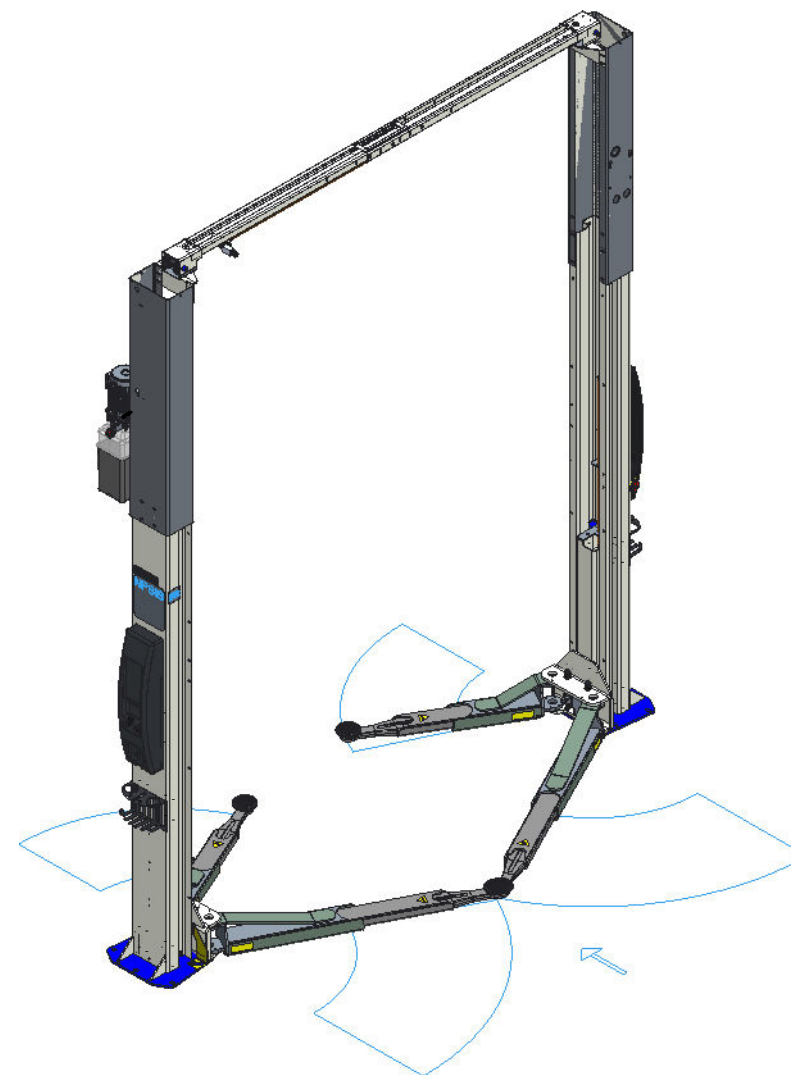

1. Steuereinheit E- Anschluß 3Ph/400V/50Hz/4kW
, Schutzart IP 54, Luftanschluß
control unit electric supply 3Ph/400V/50Hz/4kW
, protection IP 54, air plug
unité de comande raccordement électrique
3Ph/400V/50Hz/3kW, protection IP 54, raccordement air.

2. Hubhöhe 1950 mm- Hubzeit: ~ 30 sec
lifting height 1950 mm- lifting time: ~ 30 sec
hauteur de levage 1950 mm- temps de levage: ~ 30 sec

3. Hydraulikaggregat
hydraulic power unit
L'agrégat d'hydraulique

4. Wenn kein befestigter Untergrund vorhanden ist,
mind. Fundamentgröße 3900x1875x200
Betonqualität B25(C25/20) mit Bewehrung
if no solid floor is available, the foundation must be
at least 3900x1875x200
Concrete quality B25 (C25/20) with reinforcement in concrete
s'il n'y a pas de fondation fixes la dimension mini.des
fondations est de 3900x1875x200
qualité du beton B25(C25/20) avec beton arme

Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Für Bauplanung neuestes Maßblatt anfordern!
we reserve the right to technical modifications.
please request latest scale drawings for construction purposes!
Sous réserve de modifications techniques. Pour la planification
de construction, prière de demander des croquis côtés

					Specification					SPOA40AV	
-											
标记 REV	处数 QTY	更改文件 CO. NUM	签字 BY	日期 DATE							
设计 DESIGN			标准化 STANDARD							Rotary Lift Consolidated (Haimen)Co.,Ltd	
校对 VERIFY			审定 APPROVED		图样标记 PHASE TAG		数量 QTY	重量 WEIGHT	比例 SCALE		
审核 CHECK									1:25		
工艺 TECHNICS			日期 DATE		共 页 (ALL NO.)		第 1 页 (SHEET NO.)				