




PIVOTES DE ARTICULACIÓN CON CASQUILLOS AUTOLUBRICANTES que no requieren mantenimiento.



La sincronización hidráulica de los movimientos de las plataformas es independiente de la distribución de la carga, con **UN DISPOSITIVO DE AUTORREGULACIÓN PATENTADO**.



DISPOSITIVO DE SEGURIDAD MECÁNICO CON INSERCIÓN AUTOMÁTICA Y DESCONEXIÓN NEUMÁTICA, que impide el descenso accidental de la carga, garantizando la máxima seguridad durante el estacionamiento.

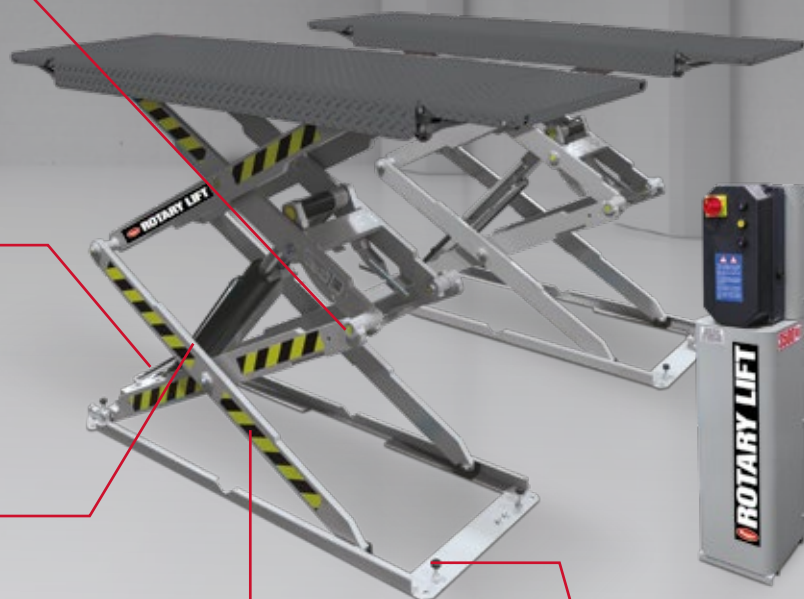

Velocidad de movimiento de las plataformas ralentizada en las fases de arranque y retorno al suelo.


Ausencia de conexiones mecánicas entre las plataformas (máxima operatividad en la zona de trabajo).

Bielas de acero de alta resistencia.

Finales de carrera mecánicos ajustables.

VERSIÓN EMPOTRADA.

El reducido espesor del elevador permite instalaciones empotradas incluso en lugares donde no sería posible realizar fosas con la profundidad habitual para este tipo de elevadores.

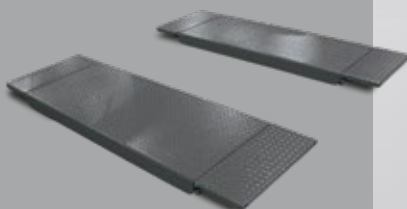

DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA en la parte final del movimiento de descenso.




ELEVADORES DE DOBLE TIJERA ELECTROHIDRÁULICOS

DF35
DF30

DATOS TÉCNICOS

	DF35CAT- DF35HG	DF30CAT
Capacidad	3500 kg	3000 kg
Carrera máx.	1900 mm	1900 mm
Tiempo de elevación	37 s	32 s
Tiempo de descenso	40 s	34 s
Altura de elevación	100 mm	100 mm
Longitud plataformas	1943 mm	1943 mm
Anchura plataformas	610 mm	610 mm
Altura plataformas	100 mm	100 mm
Distancia entre plataformas	800 mm	800 mm
Potencia motor	1x2.6 Kw	1x2.6 Kw
Nivel de ruidos	≤70 dB(A)	≤70 dB(A)
Longitud	1950 mm	1950 mm
Anchura	2020 mm	2020 mm
Altura	1900 mm	1900 mm
Peso	625 kg	600 kg

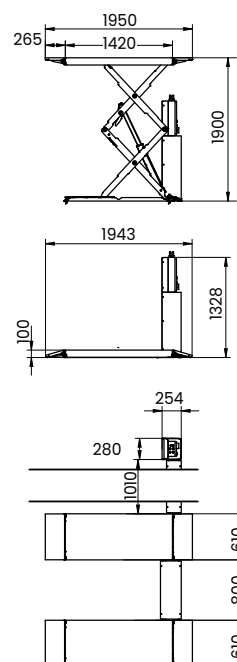

CONFIGURACIONES	DF35CAT	DF35HG	DF30CAT
	ROT.DF35C.196286	ROT.DF35H.196293	ROT.DF30C.196149
Alimentación	230/400 V 3Ph 50 Hz	230/400 V 3Ph 50 Hz	230/400 V 3Ph 50 Hz
Galvanizado		total	

ACCESORIOS




S505A2
Pareja gatos especiales para furgonetas y vehículos todo terreno.




S518A20
Cobertura latiguillos largo L=1m para instalación sobre suelo.




S540A1
Juego de rampas suplementares para vehículos de perfil bajo.

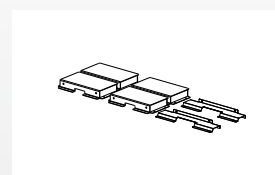

S518A21
Juego de transformación para empotrar el elevador.

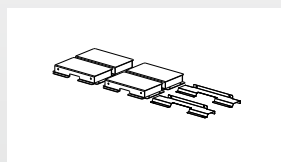

S535A1
Juego de transformación para empotrar el elevador.

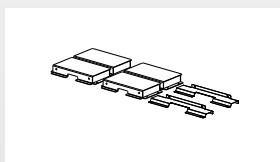

S540A2
Juego de transformación para empotrar el elevador.



GERMANY **BlitzRotary GmbH** Hüfanger Straße 55 | 78199 Bräunlingen | +49 771 9233 0
 ITALY **Vehicle Service Group Italy S.r.l.** Via F. Brunelleschi 9 | 44020 Ostellato FE | +39 051 6781511
 FRANCE **RAV France SARL** 4, Rue De Longue Raie, ZAC de la Tremblaie | 91220 Le Plessis Pâté | +33 1 60 86 88 16
 UK **Vehicle Service Group UK Ltd** 3 Fourth Avenue, Bluebridge Industrial EST | Halstead, Essex, CO9 2SY | +44 1787 477711

a **DOVER** company

✉ info.emea@rotarysolutions.com

🌐 ROTARYsolutions.eu