



PERNI DI ARTICOLAZIONE CON BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI non richiedenti manutenzione.



La sincronizzazione idraulica dei movimenti delle pedane è indipendente dalla ripartizione del carico, con **DISPOSITIVO DI AUTOREGOLAZIONE BREVETTATO**.



DISPOSITIVO DI SICUREZZA MECCANICA AD INSERIMENTO AUTOMATICO E DISINSERIMENTO PNEUMATICO, che impedisce la discesa accidentale del carico, a garanzia della massima sicurezza in fase di stazionamento.



Velocità di movimento pedane rallentata nelle fasi di spunto e ritorno a terra.


Assenza dei collegamenti meccanici tra le pedane (massima operatività nella zona di lavoro).

Bielle in acciaio alto resistenziale.

Fine corsa meccanici regolabili.

VERSIONE INCASSATA.

Il basso spessore del ponte consente installazioni ad incasso anche dove non sarebbe possibile la realizzazione di fosse di profondità usuale per questa tipologia di ponti.

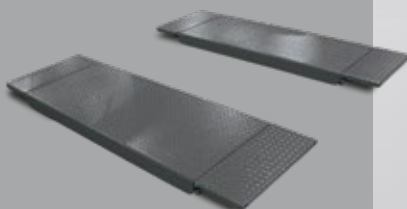

DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA nella parte terminale del movimento di discesa.




**PONTI SOLLEVATORI A DOPPIA FORBICE
ELETTROIDRAULICI**

**DF35
DF30**

DATI TECNICI

	DF35CAT- DF35HG	DF30CAT
Portata	3500 kg	3000 kg
Altezza max. di sollevamento	1900 mm	1900 mm
Tempo di sollevamento	37 s	32 s
Tempo di abbassamento	40 s	34 s
Altezza di salita	100 mm	100 mm
Lunghezza pedane	1943 mm	1943 mm
Larghezza pedane	610 mm	610 mm
Altezza pedana	100 mm	100 mm
Spazio piattaforma	800 mm	800 mm
Forza motrice	1x2.6 Kw	1x2.6 Kw
Livello acustico	≤70 dB(A)	≤70 dB(A)
Lunghezza	1950 mm	1950 mm
Larghezza	2020 mm	2020 mm
Altezza	1900 mm	1900 mm
Peso	625 kg	600 kg

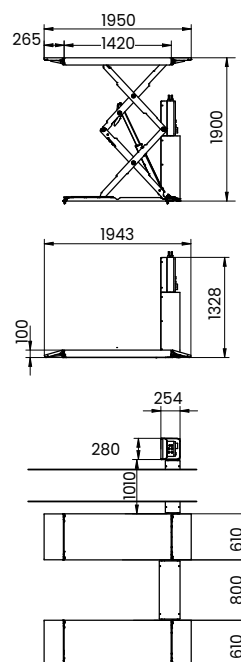

CONFIGURAZIONI	DF35CAT	DF35HG	DF30CAT
	ROT.DF35C.196286	ROT.DF35H.196293	ROT.DF30C.196149
Alimentazione elettrica	230/400 V 3Ph 50 Hz	230/400 V 3Ph 50 Hz	230/400 V 3Ph 50 Hz
Zincatura		totale	

ACCESSORI




S505A2
Coppia traverse furgoni fuoristrada.




S518A20
Canalina copertura tubi lunghezza L=1m per install. a pavimento.




S540A1
Kit rampe aggiuntive per veicoli ribassati.



S518A21
Kit per trasformazione ponte ad incasso.



S535A1
Kit per trasformazione ponte ad incasso.



S540A2
Kit per trasformazione ponte ad incasso.