




ШАРНИРНЫЕ ШТИФТЫ С САМОСМАЗЫВАЮЩИМИСЯ ВТУЛКАМИ, не требующими обслуживания.



Гидравлическая синхронизация движений платформ не зависит от распределения нагрузки, **БЛАГОДАРЯ ЗАПАТЕНТОВАННОМУ УСТРОЙСТВУ САМОРЕГУЛИРОВКИ**.



МЕХАНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВКЛЮЧЕНИЕМ И ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ, предотвращающее случайное опускание груза и гарантирующее максимальную безопасность при остановке.

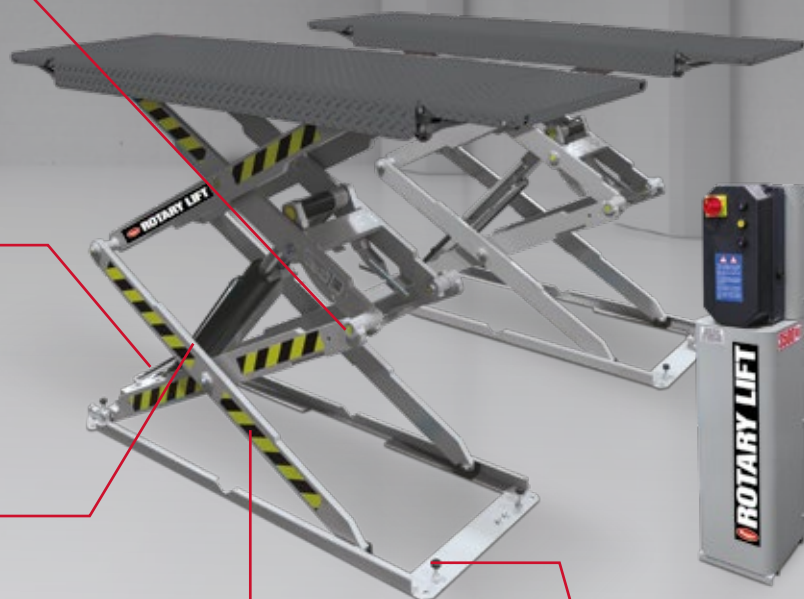

Снижение скорости движения платформы на этапах взлета и возвращения на землю.


Отсутствие механических соединений между платформами (максимальная работоспособность в рабочей зоне).

Стержни из высокопрочной стали.

Регулируемые механические концевые выключатели.

ВСТРОЕННАЯ ВЕРСИЯ/ НИЖЕ УРОВНЯ ПОЛА.

Небольшая толщина моста позволяет устанавливать его встроенным способом даже там, где невозможно выполнить котлован обычной глубины для мостов такого типа.

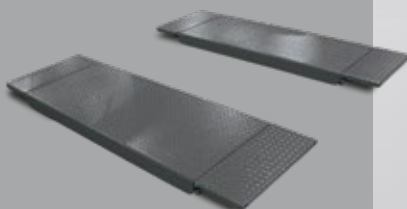

УСТРОЙСТВО ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ в конце движения вниз.




**ДВОЙНЫЕ НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЁМНИКИ
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ**

**DF35
DF30**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DF35CAT- DF35HG DF30CAT

	DF35CAT- DF35HG	DF30CAT
Грузоподъемность	3500 кг	3000 кг
Высота подъема, макс.	1900 мм	1900 мм
время подъема	37 с	32 с
Время опускания	40 с	34 с
Высота подъема	100 мм	100 мм
Длина платформ	1943 мм	1943 мм
Ширина платформ	610 мм	610 мм
Высота платформ	100 мм	100 мм
Пространство подъездных путей	800 мм	800 мм
Мощность привода	1x2.6 кВт	1x2.6 кВт
Уровень шума	≤70 дБ(А)	≤70 дБ(А)
Длина	1950 мм	1950 мм
Ширина	2020 мм	2020 мм
Высота	1900 мм	1900 мм
Вес	625 кг	600 кг

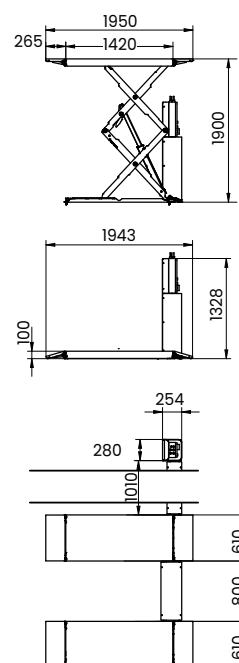

КОНФИГУРАЦИИ

	DF35CAT	DF35HG	DF30CAT
	ROT.DF35C.196286	ROT.DF35H.196293	ROT.DF30C.196149
Электрическое питание	230/400 В 3Ph 50 Гц	230/400 В 3Ph 50 Гц	230/400 В 3Ph 50 Гц
Цинкование		общий	

АКСЕССУАРЫ



S505A2

Траверсы для Для фургон и внедорожников.




S518A20

Канал для покрытия труб, длина L=1 м при напольной установке.




S540A1

Комплект дополнительных рампы для автомобилей с заниженной подвеской.




S518A21

Комплект для встроенной версии/ниже уровня пола.



S535A1

Комплект для встроенной версии/ниже уровня пола.



S540A2

Комплект для встроенной версии/ниже уровня пола.

Возможны изменения. Рекламная информация.



GERMANY BlitzRotary GmbH Hüfinger Straße 55 | 78199 Bräunlingen | +49 771 9233 0
 ITALY Vehicle Service Group Italy S.r.l. Via F. Brunelleschi 9 | 44020 Ostellato FE | +39 051 6781511
 FRANCE RAV France SARL 4, Rue De Longue Raie, ZAC de la Tremblaie | 91220 Le Plessis Pâté | +33 1 60 86 88 16
 UK Vehicle Service Group UK Ltd 3 Fourth Avenue, Bluebridge Industrial EST | Halstead, Essex, CO9 2SY | +44 1787 477711

a DOVER company

info.emea@rotarysolutions.com

ROTARYsolutions.eu