



REIFENMONTIERMASCHINEN
AUTOMATISCHE MIT KIPPBARER MONTAGESÄULE

TS 45.26D
Series




SERVING THE SHOP® SINCE 1925

Ablagebereich an
ausgewählten Mo-
dellen.

Professioneller **PNEUMA-
TISCHER HILFSMONTA-
GEARM** für ausgewählte
Modelle.

TS45.26DP PREMIUM

Alle Pedale sind leicht zugäng-
lich und intuitiv positioniert und
ihre Betätigung erfordert keine
unnatürlichen Bewegungen.

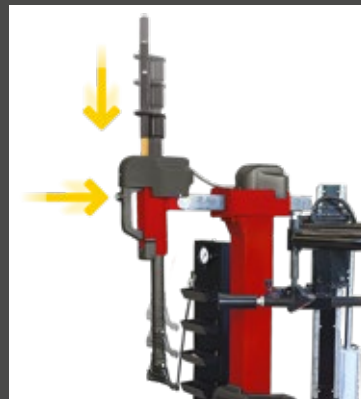

Montagekopf mit **PNEUMATI-
SCHER POSITIONIERUNG** mit
Auf- und Abbewegung.
(Nur Modelle DP).




Spannteller mit Durchmesser
bis 26" mit **VERSTELLBAREN
SPANNKLAUEN**.




**PNEUMATISCHER AB-
DRÜCKER** mit verstellbarer
Abdrückschaukel. (Nur Modell
DPW Plus).





Werkzeughalterstange
Ø 40 mm



Horizontaler Arm 60
x 60 mm



INVERTERMOTOR. Ermöglicht dem Bediener die variable Regelung der Radgeschwindigkeit (0 - 15 U/min). Elastung am Wulst verlangsamt sich die Drehung automatisch, um Schäden am Reifen zu vermeiden.

DER RAHMEN UND DIE KIPPBARE MONTAGESÄULE sind extrem robust und ermöglichen das Arbeiten an allen Arten von PKW- und Transporterrädern bei Gewährleistung **MAXIMALER SICHERHEIT** für Reifen und Felgen.



Das optimierte Design ermöglicht den einfachen Zugang zu den innenliegenden Bauteilen und erleichtert die Einstellvorgänge.



KONFIGURATIONEN	TS 45.26D	TS 45.26DP	TS 45.26D Pro	TS 45.26D Pro W	TS 45.26DP Premium
Montagekopf aus Kunststoff				✓	✓
Pneumatische Positionierung des Montagekopfs		✓			✓
Einstellbare Wulstabdrückschaufel					✓
Pneumatischer Wulstniederhalterarm			✓	✓	✓
Stauraum für Werkzeug und Zubehör				✓	✓
WDK-zertifiziert				✓	✓

TECHNISCHE DATEN


	TS45.26D	TS45.26DP	TS45.26D Pro	TS45.26D Pro W	TS45.26DP Premium
	ROT.TS45X.202147	ROT.TS45X.202116	ROT.TS45X.202062	ROT.TS45X.202093	ROT.TS45X.202031
Drehmoment max. (Nm)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)
Spannbereich außen	10" – 26"	10" – 26"	10" – 26"	10" – 26"	10" – 26"
Spannbereich innen	13" – 28.5"	13" – 28.5"	13" – 28.5"	13" – 28.5"	13" – 28.5"
Raddurchmesser max.	45"	45"	45"	45"	45"
Felgenbreite max.	13.5"	13.5"	16"	16"	16"
Radbreite max.	16"	16"	16"	16"	16"
Abdrückkraft	11900 N (2675 lbf)				
Druckluftversorgung	8 – 10 bar (116 – 145 psi)				
Leistung Invertermotor	0.75 kW (1 Hp)				
Stromversorgung	200 – 240 V / 50 – 60 Hz				
Phasen	1 Ph				
Typische Stromaufnahme (A)	10				
Drehgeschwindigkeit	0 – 16 rpm				

ZUBEHÖR



G800A11

Kunststoffschutz für seitliche Abdrückschaukel (1 St.).



G800A117

Schnellsteck-Kunststoffschutz für Montagekopf (1 Satz, 2 St.).



VSG.8A137.902160

Tubeless-Aufpump-Kit für Reifenmontiermaschinen mit Spannteller.



VSG.8A138.902184

Frontaler Radheber.



VSG.8A139.902207

Kit Abdrückrolle mit Wulstniederhalterarm | Ausstattung PL100 erforderlich.



VSG.8A140.902221

Kunststoffschutz für Spannklaue (10 St.).




VSG.8A140.902245

Kunststoffschutz für Spannklaue (10 St.).





VSG.8A141.902269

Ablagefach mit seitlicher Säule und integriertem Manometer.



VSG.PL100.900401

Wulstabdrückvorrichtung für Reifenmontiermaschinen mit kippbarer Montagesäule (Montage auf der rechten Seite).



Technische Änderungen vorbehalten. Daten gelten als Werbung.



GERMANY **BlitzRotary GmbH** Hüfingstraße 55 | 78199 Bräunlingen | +49 771 9233 0
 ITALY **Vehicle Service Group Italy S.r.l.** Via F. Brunelleschi 9 | 44020 Ostellato FE | +39 051 6781511
 FRANCE **RAV France SARL** 4, Rue De Longue Raie, ZAC de la Tremblaie | 91220 Le Plessis Pâté | +33 1 60 86 88 16
 UK **Vehicle Service Group UK Ltd** 3 Fourth Avenue, Bluebridge Industrial EST | Halstead, Essex, CO9 2SY | +44 1787 477711

a **DOVER** company

✉ info.emea@rotarysolutions.com

 ROTARYsolutions.eu