



**ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ С НАКЛОННОЙ СТОЙКОЙ**

TS 45.26D
Series



SERVING THE SHOP® SINCE 1925


ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ С НАКЛОННОЙ СТОЙКОЙ

Зона для аксессуаров
на некоторых моделях.

Профессиональная
**ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
РУКА-ПОМОЩНИК** для
некоторых моделей.

TS45.26DP PREMIUM

Доступ ко всем педалям
осуществляется легко без
необходимости выполнения
неестественных движений.

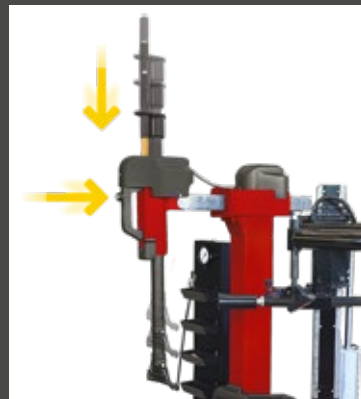

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ монтажной головки при движении подъема и опускания. (Только модели DP)




Стол диаметром до 26" **С РЕГУЛИРУЕМЫМИ РУЧКАМИ.**




Пневматическое отжимное устройство с **РЕГУЛИРУЕМОЙ ОТЖИМНОЙ ЛОПАТКОЙ.** (Только модель DPW Plus).





Шток монтажной
головки Ø 40 мм



Горизонтальный
рычаг 60 x 60 мм



Инверторный двигатель.

Позволяет оператору регулировать скорость вращения колеса (0 - 15 об/мин). При повышении нагрузки на борт вращение замедляется автоматически для предупреждения повреждения шины.

В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ПРОЧНЫЕ РАМА И НАКЛОННАЯ стойка позволяют выполнять работы на всех типах колес автомобилей и фургонов, обеспечивая **МАКСИМАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ** для шины и обода.



Оптимизированная конструкция упрощает доступ к внутренним компонентам и регулирование.



КОНФИГУРАЦИИ	TS 45.26D	TS 45.26DP	TS 45.26D Pro	TS 45.26D Pro W	TS 45.26DP Premium
Пластиковая монтажная головка				✓	✓
Пневматическое позиционирование монтажной головки		✓			✓
Регулируемая отжимная лопатка					✓
Пневматический прижим борта			✓	✓	✓
Зона для монтажной головки и аксессуаров				✓	✓
Сертификация WDK				✓	✓

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	TS45.26D	TS45.26DP	TS45.26D Pro	TS45.26D Pro W	TS45.26DP Premium
	ROT.TS45X.202147	ROT.TS45X.202116	ROT.TS45X.202062	ROT.TS45X.202093	ROT.TS45X.202031
Крутящий момент, макс. (Нм)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)
диапазон наружного захвата	10" – 26"	10" – 26"	10" – 26"	10" – 26"	10" – 26"
диапазон внутреннего захвата	13" – 28.5"	13" – 28.5"	13" – 28.5"	13" – 28.5"	13" – 28.5"
Макс. диаметр колеса	45"	45"	45"	45"	45"
Ширина обода, макс.	13.5"	13.5"	16"	16"	16"
Макс. ширина колеса	16"	16"	16"	16"	16"
Усилие разбортовки	11900 N (2675 lbf)				
Подача воздуха	8 - 10 бар (116 - 145 psi)				
Инверторный электромотор	0.75 кВт (1 Hp)				
Электрическое питание	200 - 240 В / 50 - 60 Гц				
Фазы	1 Ph				
ипичный ток потребления (А)	10				
Частота вращения	0 - 16 об/мин				

АКСЕССУАРЫ



G800A11

Пластиковая накладка для боковой отжимной лопатки (1 шт.).



G800A117

Быстроустанавливаемая пластиковая накладка для монтажной головки (1 комплект, 2 шт.).



VSG.8A137.902160

Комплект для накачки бескамерных шин для шиномонтажных станков с поворотным столом.



VSG.8A138.902184

Передний колесный подъемник.



VSG.8A139.902207

Комплект ролика отжимных лопаток с рычагом прижима борта | требуется комплектация PL100.



VSG.8A140.902221

Пластиковая защита для ручек (10 шт.).




VSG.8A140.902245

Пластиковая защита для ручек (10 шт.).





VSG.8A141.902269

Отделение для хранения на боковой стойке со встроенным манометром.



VSG.PL100.900401

Прижим борта для шиномонтажных станков с наклонной стойкой (монтаж с правой стороны).



Возможны изменения. Рекламная информация.



GERMANY BlitzRotary GmbH Hüfanger Straße 55 | 78199 Bräunlingen | +49 771 9233 0
 ITALY Vehicle Service Group Italy S.r.l. Via F. Brunelleschi 9 | 44020 Ostellato FE | +39 051 6781511
 FRANCE RAV France SARL 4, Rue De Longue Raie, ZAC de la Tremblaie | 91220 Le Plessis Pâté | +33 1 60 86 88 16
 UK Vehicle Service Group UK Ltd 3 Fourth Avenue, Bluebridge Industrial EST | Halstead, Essex, CO9 2SY | +44 1787 477711

a DOVER company

info.emea@rotarysolutions.com

ROTARYsolutions.eu