



DÉMONTE-PNEUS  
AUTOMATIQUES AVEC COLONNE BASCULANTE

**TS 45.26D**  
Series



ROTARY  
SOLUTIONS


SERVING THE SHOP® SINCE 1925

# DÉMONTE-PNEUS AUTOMATIQUES AVEC COLONNE BASCULANTE

Casiers de rangement sur modèles sélectionnés.



**BRAS D'ASSISTANCE PROFESSIONNEL** à commande pneumatique pour modèles sélectionnés.

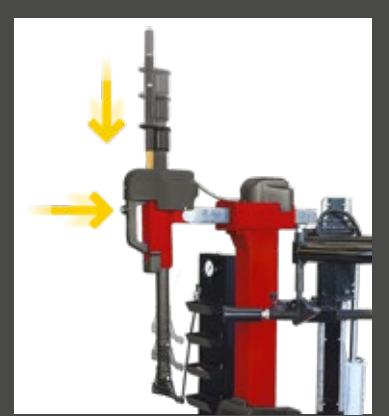

Assistance de **POSITIONNEMENT PNEUMATIQUE** de la tête de montage avec mouvements de montée et descente. (Modèles DP uniquement)




Plateau jusqu'à 26" de diamètre avec **GRIFFES RÉGLABLES**.



Détalonneur pneumatique à **PALETTE RÉGLABLE**. (Modèle DPW Plus uniquement)

Toutes les pédales sont d'accès facile, en raison d'une ergonomie étudiée.





Tige porte-outil de  
Ø 40 mm




Bras horizontal de  
60 x 60 mm



Moteur avec **INVERTER**. Permet à l'opérateur de modifier la vitesse de rotation de la roue (0 - 15 tr/min). Quand la sollicitation sur le talon augmente, la rotation ralentit automatiquement afin d'éviter d'endommager le pneumatique.

Le **CHÂSSIS ET LA COLONNE BASCULANTE** sont extrêmement robustes et permettent de travailler sur tous les types de roues de voitures et de fourgons, garantissant une **SÉCURITÉ MAXIMALE** pour le pneu et la jante.

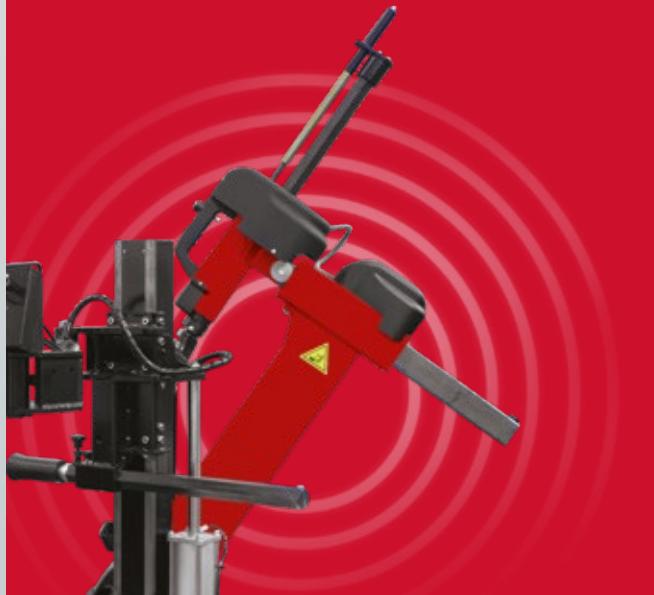

CONFIGURATIONS	TS 45.26D	TS 45.26DP	TS 45.26D Pro	TS 45.26D Pro W	TS 45.26DP Premium
Tête de montage en composite				✓	✓
Positionnement pneumatique de la tête de montage		✓			✓
Palette réglable de détalonneur					✓
Bras pousse-talon pneumatique			✓	✓	✓
Stockage de la tête de montage et des accessoires				✓	✓
Certificat WDK				✓	✓

# DÉMONTE-PNEUS AUTOMATIQUES AVEC COLONNE BASCULANTE

## DONNÉES TECHNIQUES

	<b>TS45.26D</b>	<b>TS45.26DP</b>	<b>TS45.26D Pro</b>	<b>TS45.26D Pro W</b>	<b>TS45.26DP Premium</b>
	ROT.TS45X.202147	ROT.TS45X.202116	ROT.TS45X.202062	ROT.TS45X.202093	ROT.TS45X.202031
Couple max. (Nm)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)
Plage de serrage extérieur	10" - 26"	10" - 26"	10" - 26"	10" - 26"	10" - 26"
Plage de serrage intérieur	13" - 28.5"	13" - 28.5"	13" - 28.5"	13" - 28.5"	13" - 28.5"
Diamètre de roue max.	45"	45"	45"	45"	45"
Largeur de jante max.	13.5"	13.5"	16"	16"	16"
Largeur de roue maxi	16"	16"	16"	16"	16"
Force de détalonnage			11900 N (2675 lbf)		
Alimentation en air comprimé			8 - 10 bar (116 - 145 psi)		
Moteur (motoinverter)			0.75 kW (1 Hp)		
Alimentation électrique			200 - 240 V / 50 - 60 Hz		
Phases			1 Ph		
Absorption de courant typique (A)			10		
Vitesse de rotation			0 - 16 rpm		

## ACCESSOIRES



**G800A11**

Protection en plastique pour palette de détalonneur latérale (1 pièce).



**G800A117**

Protection en plastique à montage rapide pour tête de montage (1 jeu, 2 pièces).



**VSG.8A137.902160**

Kit de gonflage tubeless pour démonte-pneus à plateau.



**VSG.8A138.902184**

Élévateur de roue frontal.



**VSG.8A139.902207**

Kit rouleaux détalonneurs avec bras pousse-talon | équipement nécessaire: PL100.




**VSG.8A140.902245**

Protection en plastique pour griffes (10 jeu, 40 pièces).





**VSG.8A141.902269**

Porte-objets latéral intégrant le manomètre de gonflage.



**VSG.PL100.900401**

Dispositif pousse-talon pour démonte-pneus à colonne basculante (montage côté droit).



Modifications techniques réservées. L'information est de nature publicitaire.