



**EQUILIBRATRICI ELETTRONICHE
CON MONITOR**

LIBRAK C1



SERVING THE SHOP® SINCE 1925



MISURAZIONE AUTOMATICA DELLA LARGHEZZA.

MISURAZIONE AUTOMATICA DELLA DISTANZA E DEL DIAMETRO.
per facilitare il posizionamento del peso.

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO PNEUMATICO. (Modelli PWS)

ILLUMINAZIONE INTERNA DEL CERCHIO A LED

per facilitare il posizionamento del peso.


INDICAZIONE DEL POSIZIONAMENTO DEL PESO

attraverso una linea laser a ore 6 (per pesi adesivi).





Nuova elettronica computerizzata con
SISTEMA PLUG & PLAY.



PROGRAMMI DI EQUILIBRATURA:

Dinamica, Statica, ALU e ALU-S, separazione pesi e pesi nascosti dietro le razze.

IL MONITOR DA 22" CON TASTIERA INTEGRATA OFFRE UN CONTROLLO INTUITIVO:

ogni pulsante è perfettamente allineato alle icone visualizzate sullo schermo, per un'interazione rapida, precisa e senza margini di errore.



ALL'ABBASSAMENTO DEL CARTER, LA RUOTA INIZIA A GIRARE AUTOMATICAMENTE

fino a fermarsi nella posizione esatta per l'applicazione del peso sul fianco esterno.

Premendo successivamente il comando corrispondente, la ruota si riposiziona nuovamente in modo automatico, questa volta indicando il punto di applicazione del peso sul fianco interno.

IL SOFTWARE PRESENTA UNA GRAFICA MODERNA E FUNZIONALE

L'interfaccia utente, progettata per essere estremamente intuitiva, guida l'operatore in ogni fase del processo, semplificando le operazioni e riducendo i tempi di apprendimento.

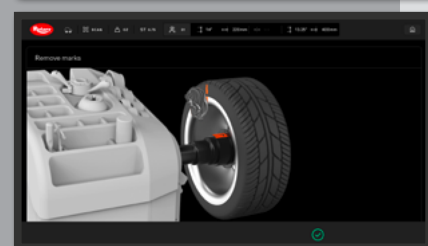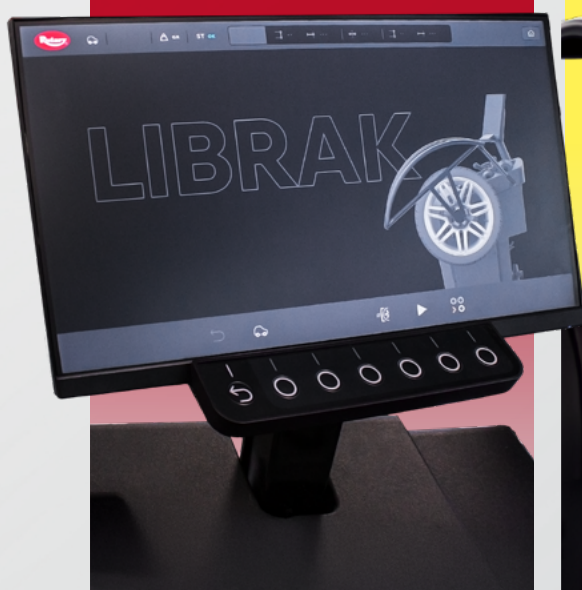

L'AMPIA PLANCIA

è dotata di vaschette ad alta capacità per l'organizzazione dei pesi e con alloggiamenti dedicati per accessori e utensili.



VASCHEtte INTERCAMBIABILI




CONFIGURAZIONI

	LIBRAK C1 WS	LIBRAK C1 PWS	LIBRAK C1 PWS Pro
	ROT.LBC1X.202390	ROT.LBC1X.202376	ROT.LBC1X.202383
Manicotto per bloccaggio pneumatico, con anello pressore (GAR351)		✓	✓
Coni di centraggio per autovettura (Ø 44-112 mm), 1 set 3 pz (GAR111)	✓	✓	✓
Gruppo copriruota con gruppo misura	✓	✓	✓
Cavo alimentazione L=2000 m (10233)	✓	✓	✓
Supporto per i rotoli di pesi adesivi (GAR375)			✓
Cono di centraggio per fuoristrada (Ø 95 - 132 mm) (GAR112)			✓
Dado di serraggio rapido con anello pressore (GAR345)	✓		

ACCESSORI



GAR112
Cono di centraggio per
fuoristrada (Ø 95 – 132 mm)



GAR113
Cono di centraggio per furgoni
(Ø 118–174 mm)



GAR121
Disco protezione ruota



GAR132
Flangia universale di precisione
a colonnette per ruote 3/4/5 fori



GAR131H
Flangia universale



GAR325
Sollevatore ruote Standard



GAR324
Sollevatore ruote auto con
bilanciamento automatico del
peso ruota



GAR373
Sonar misurazione runout




GAR378
Antenna per collegamento Wi-Fi
e abilitazione della funzione di
connessione




GAR375
Supporto per i rotoli di pesi
adesivi

DATI TECNICI

Librak C1 WS

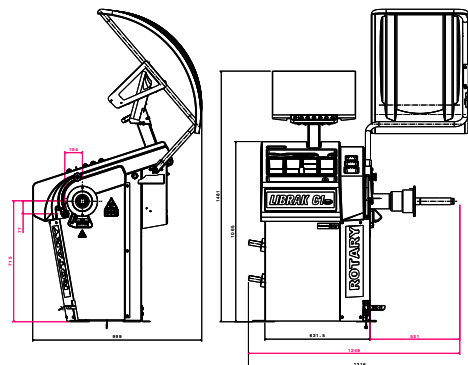

Librak C1 PWS

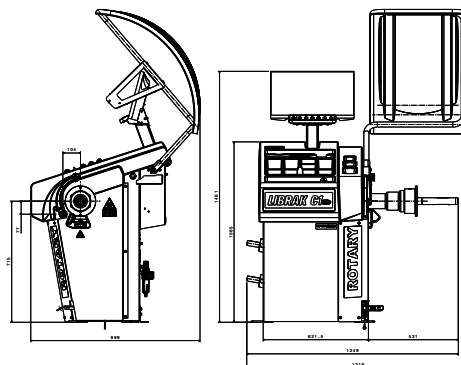

Librak C1 WS

Librak C1 PWS

Librak C1 PWS Pro

	ROT.LBC1X.202390	ROT.LBC1X.202376	ROT.LBC1X.202383
Velocità di equilibratura	< 100 giri/min		
Tempo medio di lancio	6 s		
Precisione equilibratura +/-	±1 g		
Larghezza cerchione	1,5" - 22"		
Diametro cerchione	10" - 30"		
Larghezza max. ruota	500 mm		
Diametro max. ruota	1092 mm		
Peso max. ruota	70 kg		
Alimentazione elettrica	220 - 240 V 50 - 60 Hz		
Fasi	1 ph		
Potenza max. assorbita	100 W		
Portata d'aria	-	8 - 10 bar	8 - 10 bar
Peso	150 kg	153 kg	156 kg