



ÉQUILIBREUSES ÉLECTRONIQUES
AVEC MONITEUR

LIBRAK C1



SERVING THE SHOP® SINCE 1925



MESURE AUTOMATIQUE DE LA LARGEUR.

MESURE AUTOMATIQUE DE LA DISTANCE ET DU DIAMÈTRE
pour faciliter le positionnement du poids.

DISPOSITIF DE VERROUILLAGE PNEUMATIQUE. (Modèles PWS)

ÉCLAIRAGE LED INTERNE DE LA JANTE

pour faciliter le positionnement du poids.


INDICATION DE LA POSITION DES POIDS

via une ligne laser à 6 heures
(pour les poids adhésifs).





Nouvelle électronique informatisée avec
SYSTÈME PLUG & PLAY.



PROGRAMMES D'ÉQUILIBRAGE :
Dynamique, Statique, ALU et ALU-S,
séparation des poids et poids cachés
derrière les rayons.

LE MONITEUR 22 POUCES AVEC CLAVIER INTÉGRÉ OFFRE UN CONTRÔLE INTUITIF :

Chaque bouton est parfaitement aligné avec les icônes affichées à l'écran, pour une interaction rapide, précise et sans marge d'erreur.



LORSQUE LE CARTER EST ABAISSÉ, LA ROUE COMMENCE À TOURNER AUTOMATIQUEMENT

jusqu'à s'arrêter dans la position exacte pour l'application du poids sur le côté extérieur.

En appuyant à nouveau sur la commande correspondante, la roue se repositionne automatiquement, indiquant cette fois le point d'application du poids sur le flanc intérieur.

LE LOGICIEL PRÉSENTE UN GRAPHISME MODERNE ET FONCTIONNEL

L'interface utilisateur, conçue pour être extrêmement intuitive, guide l'opérateur à chaque étape du processus, simplifiant les opérations et réduisant les temps d'apprentissage.

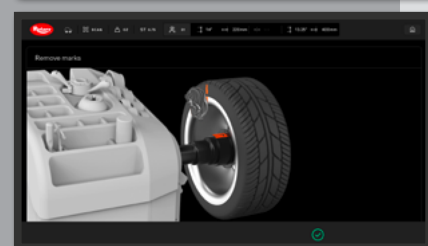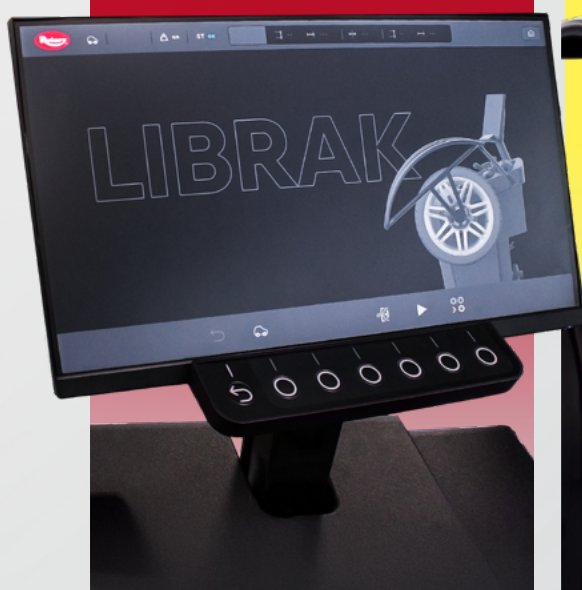

LA GRANDE PLATEFORME

est équipée de bacs de grande capacité pour ranger les poids et de compartiments dédiés aux accessoires et aux outils.



BACS INTERCHANGEABLES




CONFIGURATIONS

	LIBRAK C1 WS	LIBRAK C1 PWS	LIBRAK C1 PWS Pro
	ROT.LBC1X.202390	ROT.LBC1X.202376	ROT.LBC1X.202383
Manchon pour blocage pneumatique, avec bague de pression (GAR351)		✓	✓
Cônes de centrage pour voiture (Ø 44–112 mm), 1 jeu 3 pièces (GAR111)	✓	✓	✓
Ensemble couverture roue avec ensemble mesure	✓	✓	✓
Câble d'alimentation L=2000 m (10233)	✓	✓	✓
Support de rouleau pour masses adhésives (GAR375)			✓
Cône de centrage pour véhicules tous terrains (Ø 95–132 mm) (GAR112)			✓
Écrou à serrage rapide avec bague de pression (GAR345)	✓		

ACCESSOIRES



GAR112
Cône de centrage pour véhicules
tous terrains (Ø 95 – 132 mm)



GAR113
Cône de centrage pour
fourgons et petits camions
(Ø 118–174 mm)



GAR121
Disque de protection de roue



GAR132
Précision plaque de serrage de
type Universel, pour roues 3/4/5
trous



GAR131H
Plaque de serrage de type
Universel



GAR325
Élévateur pour roues Standard



GAR324
Élévateur pour roues avec
compensation automatique du
poids de la roue



GAR373
Système de mesure de voile
ultrasonique




GAR378
Antenne pour connexion Wi-Fi
et activation de la fonction de
connexion




GAR375
Support de rouleau pour
masses adhésives

DONNÉES TECHNIQUES

Librak C1 WS

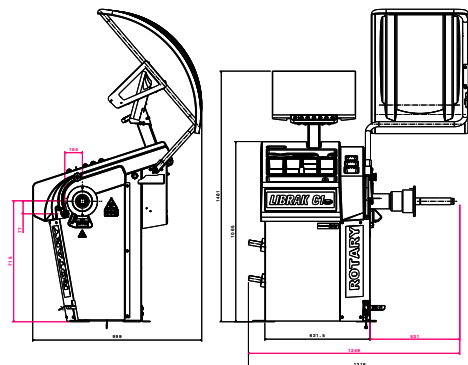

Librak C1 PWS

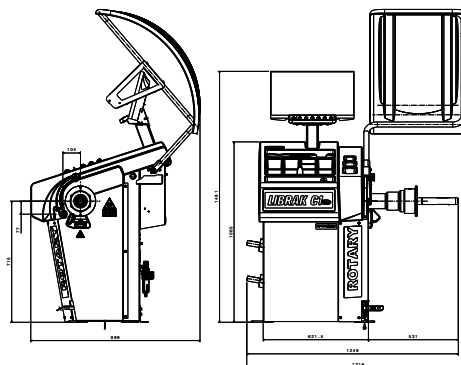

Librak C1 WS

Librak C1 PWS

Librak C1 PWS Pro

	ROT.LBC1X.202390	ROT.LBC1X.202376	ROT.LBC1X.202383
Vitesse de mesure	< 100 tr/min		
Temps de mesure	6 s		
Précision d'équilibrage +/-	±1 g		
Largeur de jante	1,5" - 22"		
Diamètre de jante	10" - 30"		
Largeur de roue maxi	500 mm		
Diamètre de roue maxi	1092 mm		
Poids de la roue maxi	70 kg		
Raccordement électrique	220 - 240 V 50 - 60 Hz		
Phases	1 ph		
Puissance max. absorbée	100 W		
Alimentation en air comprimé	-	8 - 10 bar	8 - 10 bar
Poids	150 kg	153 kg	156 kg