



**EQUILBRADORA ELECTRÓNICA
CON MONITOR**

LIBRAK C1



SERVING THE SHOP® SINCE 1925

EQUILBRADORA ELECTRÓNICA CON MONITOR



MEDICIÓN AUTOMÁTICA DE LA ANCHURA.

MEDICIÓN AUTOMÁTICA DE LA DISTANCIA Y EL DIÁMETRO.
para facilitar el posicionamiento del peso.

DISPOSITIVO DE BLOQUEO NEUMÁTICO. (Modelos PWS)

ILUMINACIÓN INTERNA DE LA LLANTA CON LED

para facilitar la colocación del peso.


INDICACIÓN DE LA POSICIÓN DEL PESO

mediante una línea láser a las 6 en punto (para pesos adhesivos).





Nueva electrónica computarizada con
SISTEMA PLUG & PLAY.



PROGRAMAS DE EQUILIBRADO:
Dinámico, Estático, ALU y ALU-S,
separación de pesos y pesos ocultos
detrás de los radios.

LA PANTALLA DE 22" CON TECLADO INTEGRADO OFRECE UN CONTROL INTUITIVO:

Cada botón está perfectamente alineado con los iconos que aparecen en la pantalla, lo que permite una interacción rápida, precisa y sin margen de error.



AL BAJAR LA CAPOTA, LA RUEDA COMIENZA A GIRAR AUTOMÁTICAMENTE

hasta detenerse en la posición exacta para aplicar el peso sobre el lado exterior.

Al pulsar sucesivamente el comando correspondiente, la rueda se reposiciona de nuevo automáticamente, indicando esta vez el punto de aplicación del peso en el lado interior.

EL SOFTWARE PRESENTA UN DISEÑO GRÁFICO MODERNO Y FUNCIONAL.

La interfaz de usuario, diseñada para ser extremadamente intuitiva, guía al operador en cada fase del proceso, simplificando las operaciones y reduciendo los tiempos de aprendizaje.

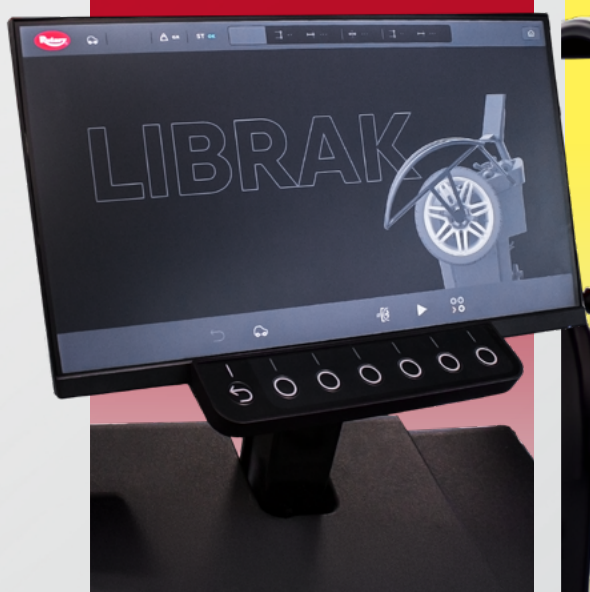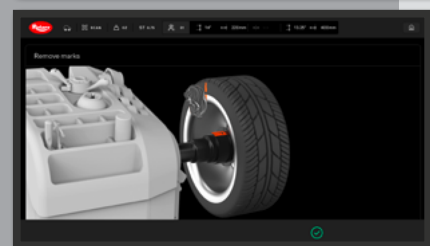

LA GRAN PLATAFORMA

está equipada con bandejas de gran capacidad para organizar los pesos y con compartimentos específicos para accesorios y utensilios.



BANDEJAS INTERCAMBIABLES




CONFIGURACIONES

	LIBRAK C1 WS	LIBRAK C1 PWS	LIBRAK C1 PWS Pro
	ROT.LBC1X.202390	ROT.LBC1X.202376	ROT.LBC1X.202383
Casquillo para bloqueo neumático, con anillo de presión (GAR351)		✓	✓
Conos de centrado para turismo (Ø 44-112 mm), 1 juego 3 piezas (GAR111)	✓	✓	✓
Conjunto cubreruedas con conjunto medición	✓	✓	✓
Cable alimentación L=2000 m (10233)	✓	✓	✓
Soporte tipo rodillo para los pesos adhesivos (GAR375)			✓
Cono de centrado para todo terrenos (GAR112)			✓
Tuerca de sujeción rápida con anillo de presión (GAR345)	✓		

ACCESORIOS



GAR112
Cono de centrado para todo terrenos (Ø 95 – 132 mm)



GAR113
Cono de centrado para furgonetas (Ø 118–174 mm)



GAR121
Disco de protección rueda



GAR132
Placa de sujeción de precisión Universal, para ruedas con 3/4/5 agujeros



GAR131H
Placa de sujeción Universal



GAR325
Elevador para ruedas Standard



GAR324
Elevador para ruedas con equilibrado automático del peso rueda



GAR373
Medidor de alabeo ultrasónico




GAR378
Antena para conexión Wi-Fi y habilitación de la función de conexión




GAR375
Soporte tipo rodillo para los pesos adhesivos

DATOS TÉCNICOS

Librak C1 WS

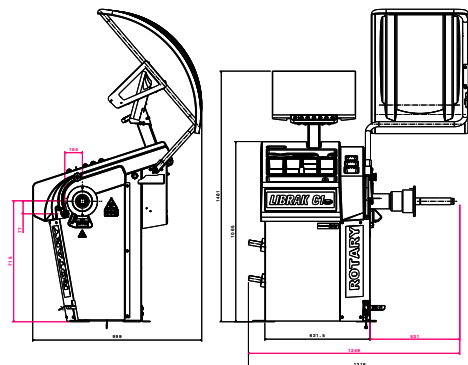

Librak C1 PWS

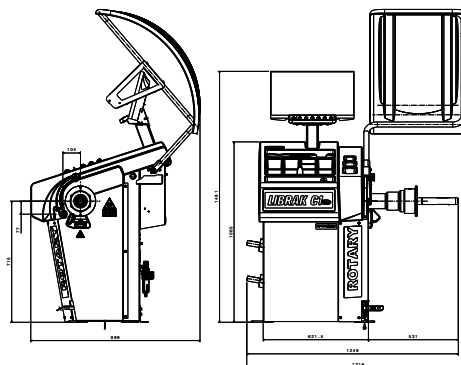

Librak C1 WS

Librak C1 PWS

Librak C1 PWS Pro

	ROT.LBC1X.202390	ROT.LBC1X.202376	ROT.LBC1X.202383
Velocidad de giro medición	< 100 r/min		
Tiempo medición	6 s		
Precisión de equilibrado +/-	±1 g		
Anchura llanta	1,5" - 22"		
Diámetro llanta	10" - 30"		
Ancho máx. rueda	500 mm		
Diámetro max. rueda	1092 mm		
Peso max. rueda	70 kg		
Conexión eléctrica	220 - 240 V 50 - 60 Hz		
Fases	1 ph		
Máx. potencia absorbida	100 W		
Suministro de aire	-	8 - 10 bar	8 - 10 bar
Peso	150 kg	153 kg	156 kg