



**ELEKTRONISCHE RADAUSWUCHTMASCHINEN
MIT MONITOR**

LIBRAK C1



SERVING THE SHOP® SINCE 1925



AUTOMATISCHE BREITENMESSUNG.

**AUTOMATISCHE MESSUNG VON
ABSTAND UND DURCHMESSER.**
zur Erleichterung der Gewichtspositionierung.

**PNEUMATISCHE
VERRIEGELUNGSVORRICHTUNG.**
(Modelle PWS)

**LED-INNENBELEUCHTUNG
DER FELGE**

zur Erleichterung der
Gewichtspositionierung.


**ANZEIGE DER
GEWICHTSPOSITION**

durch eine Laserlinie bei 6 Uhr
(für Klebegewichte).





Neue computergesteuerte Elektronik mit
PLUG & PLAY-SYSTEM.



AUSWUCHTPROGRAMME:

Dynamisch, Statisch, ALU und ALU-S,
Gewichtsaufteilung und hinter den
Speichen versteckte Gewichte.

DER 22-ZOLL-MONITOR MIT INTEGRIERTER TASTATUR BIETET INTUITIVE BEDIENUNG:

Jede Taste ist perfekt auf
die Symbole auf dem
Bildschirm abgestimmt,
sodass eine schnelle, präzise
und fehlerfreie Bedienung
gewährleistet ist.



BEIM ABSENKEN DER ABDECKUNG BEGINNT SICH DAS RAD AUTOMATISCH ZU DREHEN,

bis es in der exakten Position
zum Aufbringen des Gewichts
auf die Außenflanke zum
Stillstand kommt.

Durch erneutes Drücken
der entsprechenden Tas-
te positioniert sich das Rad
automatisch wieder neu,
diesmal mit Anzeige des
Gewichtsaufgangspunkts
an der Innenseite.

DIE SOFTWARE VERFÜGT ÜBER EINE MODERNE UND FUNKTIONELLE GRAFIK

Die äußerst intuitive Benut-
zeroberfläche führt den Be-
diener durch jeden Schritt
des Prozesses, vereinfacht
die Bedienung und verkürzt
die Einarbeitungszeit.

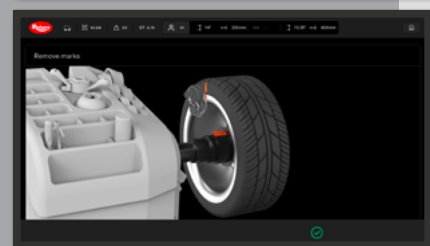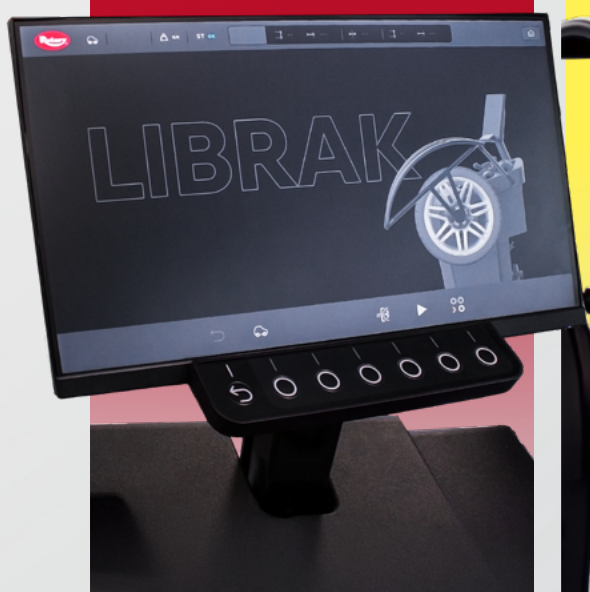

DIE BREITE ABLAGE

ist mit großvolumigen Fächern zur Organisation der Gewichte und mit speziellen Fächern für Zubehör und Werkzeuge ausgestattet.



AUSTAUSCHBARE FÄCHER




KONFIGURATIONEN

	LIBRAK C1 WS	LIBRAK C1 PWS	LIBRAK C1 PWS Pro
	ROT.LBC1X.202390	ROT.LBC1X.202376	ROT.LBC1X.202383
Spannhülse für pneumatische Arretierung, mit Pressring (GAR351)		✓	✓
Zentrierkonen für Pkw (Ø 44–112 mm), 1 Satz 3 Stück (GAR111)	✓	✓	✓
Nabendeckelsatz mit Messungsatz	✓	✓	✓
Netzkabel L=2000 m (10233)	✓	✓	✓
Bandgewicht-Rollenstütze (GAR375)			✓
Zentrierkonus für Geländewagen (GAR112)			✓
Schnellspannmutter mit Pressring (GAR345)	✓		

ZUBEHÖR



GAR112
Zentrierkonus für Geländewagen
(Ø 95 – 132 mm)



GAR113
Zentrierkonus für Lieferwagen
und LLkw (Ø 118–174 mm)



GAR121
Radschutzscheibe



GAR132
Präzisions-Typenspannplatte
Universal, für 3/4/5-Lochfelgen



GAR131H
Typenspannplatte Universal



GAR325
Radheber Standard



GAR324
Radheber mit automatischem
Gewichtsausgleich



GAR373
Ultraschall-
Unrundheitsmessvorrichtung




GAR378
Wi-Fi-Antenne Für
Wi-Fi-Verbindung und
Aktivierung der
Verbindungsfunktion




GAR375
Bandgewicht-Rollenstütze

TECHNISCHE DATEN

Librak C1 WS

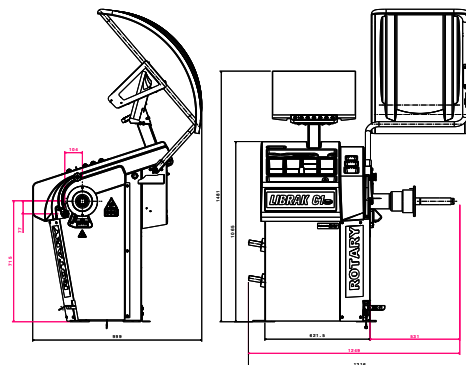

Librak C1 PWS

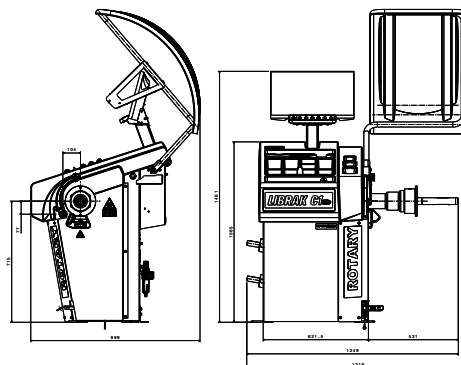

Librak C1 WS

Librak C1 PWS

Librak C1 PWS Pro

	ROT.LBC1X.202390	ROT.LBC1X.202376	ROT.LBC1X.202383
Messdrehzahl	< 100 U/min		
Messzeit	6 s		
Auswuchtgenauigkeit +/-	±1 g		
Felgenbreite	1,5" - 22"		
Felgendurchmesser	10" - 30"		
Radbreite max.	500 mm		
Raddurchmesser max.	1092 mm		
Radgewicht max.	70 kg		
Elektrischer Anschluss	220 - 240 V 50 - 60 Hz		
Phasen	1 ph		
Max. verbrauchte Leistung	100 W		
Druckluftversorgung	-	8 - 10 bar	8 - 10 bar
Gewicht	150 kg	153 kg	156 kg

Technische Änderungen vorbehalten. Daten gelten als Werbung.



GERMANY BlitzRotary GmbH Hüfanger Straße 55 | 78199 Bräunlingen | +49 771 9233 0
 ITALY Vehicle Service Group Italy S.r.l. Via F. Brunelleschi 9 | 44020 Ostellato FE | +39 051 6781511
 FRANCE RAV France SARL 4, Rue De Longue Raie, ZAC de la Tremblaie | 91220 Le Plessis Pâté | +33 1 60 86 88 16
 UK Vehicle Service Group UK Ltd 3 Fourth Avenue, Bluebridge Industrial EST | Halstead, Essex, CO9 2SY | +44 1787 477711