

# PONTE DI SOLLEVAMENTO MOBILE A COLONNA

## WIRELESS, FUNZIONAMENTO A BATTERIE

I ponti di sollevamento mobili a colonna di Blitz sono una perfetta sintesi di flessibilità e stabilità. Aree libere: sfruttate al meglio sia in officina che all'aperto.

- + Soprannome "BIG FOOT"
- + La doppia protezione del carico garantisce la sicurezza
- + Funzionamento intuitivo
- + Possibilità di cambio rapido della posizione tramite carrello elevatore

Il design modulare consente l'espansione aggiuntiva da 2 a 3, 4 o max. 6 unità di sollevamento.

Il controllo della sincronizzazione garantisce la sincronizzazione assoluta di tutte le unità di sollevamento anche con una distribuzione del carico diseguale. Il valore di deviazione è di soli 20 mm.

Doppia protezione del carico grazie al dispositivo di sicurezza idraulico a regolazione continua (valvola di intercettazione) e al fermo di sicurezza meccanico autobloccante.

Hydro Protect: Il cilindro di sollevamento si trova nel carrello di sollevamento ed è protetto dagli influssi esterni. Anche il motore e il gruppo idraulico sono completamente coperti.



Pulsante di arresto di emergenza su ogni colonna.

Simboli di facile comprensione e pulsanti ben disposti facilitano l'azionamento. Gli aggiornamenti software vengono avviati tramite una scheda SD da 2 GB.


La produzione di grandi volumi nei nostri stabilimenti di produzione certificati ISO consente un livello costantemente elevato di integrazione verticale.

La combinazione di rulli a basso attrito e timone idraulico facilita la configurazione della postazione di lavoro.

L'esclusivo profilo FS offre una protezione ottimale del mozzo della ruota.


Tutte le funzioni sono disponibili su ogni colonna di sollevamento.

## EVIDENZE IN DETTAGLIO



- 1 La forcella VARIO garantisce l'alloggiamento di diverse dimensioni di pneumatici senza adattatori aggiuntivi: da 570 a 2.000 mm - e, ovviamente, Super-Single
- 2 Le batterie di alimentazione sono protette dietro la copertura
- 3 Il timone idraulico è standard
- 4 Gli adattatori per carrelli elevatori consentono un trasporto facile e veloce dei ponti di sollevamento mobili a colonna in officina
- 5 L'esclusivo profilo FS offre una protezione ottimale del mozzo della ruota.
- 6 Azionamento intuitivo tramite elementi di comando ben disposti
- 7 È possibile combinare un composito a 3 pezzi: Combinazione di due colonne Big Foot HydroLift, una colonna HydroLift 6.2/7.5 standard e un kit adattatore per veicoli agricoli.

## HydroLift S2 AGRAR

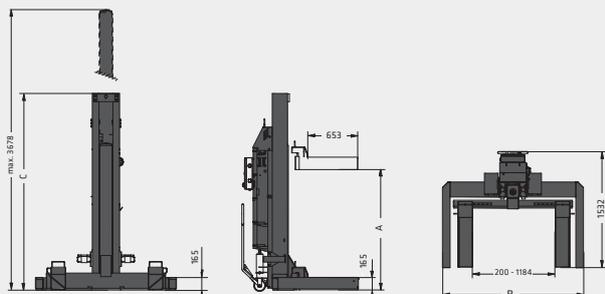

Modello	HydroLift S2 AGRAR		
	2-5	4-5	6-5
Capacità di sollevamento per unità di sollevamento	5.000 kg	5.000 kg	5.000 kg
Diametro min. e max. ruota	600-2.000 mm		
<b>A</b> Senso del colpo	1.753 mm	1.753 mm	1.753 mm
Tempo di sollevamento con carico	78 s		
Tempo di abbassamento con carico	54 s		
Cicli di sollevamento a pieno carico	14	14	14
Forza motrice per cilindro unità	3 kW	3 kW	3 kW
<b>B</b> Larghezza	1.845 mm	1.845 mm	1.845 mm
<b>C</b> Altezza	2.590 mm	2.590 mm	2.590 mm
Peso per colonna	865 kg	865 kg	865 kg
Numero di articolo	128255	128256	128257


## ACCESSORI



Parte n. 120257



Parte n. 120204



Parte n. 121811Y



Parte n. 128478

- 1** Supporto per perno di sterzo HydroLift S2, Capacità di carico 12,4 t
- 2** Traversa Capacità di carico 12,4 t
- 3** Copertura protettiva contro i getti d'acqua per HydroLift
- 4** Illuminazione a LED Kit (2 pezzi) - anche per retrofit