



ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
МОБИЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

HYDROLIFT S4




ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ.

Каждая стойка имеет идентификационный номер и светодиодный индикатор, указывающий работу стойки в режиме реального времени. Всю информацию по состоянию стойки можно проверить непосредственно в приложении.



ПЕРВЫЙ НА РЫНКЕ.

Мобильное приложение для Настройки подъемника и расположения стоек. Система конфигурации для стоек через мобильное приложение обеспечивает повышенную безопасность, быстроту и простоту выполнения операций.



АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНО.

Механическая система с предохранительной защелкой с уменьшенным шагом и увеличенной шириной контакта для повышения безопасности в ходе операций подъема и оптимизации функций парковки в приложении.



ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЕ

Устройство, прерывающее движение опускания при наличии препятствия под платформой.

УВЕЛИЧЕННАЯ ШИРИНА по сравнению с предыдущей версией.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ для защиты от перегрузки и разрыва гидравлических шлангов.





Управление операцией подъема осуществляется с **КНОПЧНОГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ** на каждой стойке.



Клапан регулирования **СКОРОСТИ ОПУСКАНИЯ**.



Электрическая система со **СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP 54**. Низковольтная цепь управления и защиты.

КОМПАКТНАЯ ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ.

Мощный гидравлический агрегат для подъема без усилий и аккумулятор для бесперебойной работы в течение всего рабочего дня.



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА

для повышения мобильности стойки при перемещении, зацеплении под автомобилем и парковке.



КАРМАНЫ для облегчения подъема вилочными погрузчиками.



РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИЛЫ для работы на легких и тяжелых коммерческих автомобилях с колесами различных размеров.



КОНФИГУРАЦИЯ ДОСТУПНЫХ СТОЕК И создание отдельных групп в случае, если для автомобилей требуется различная высота подъема.

Беспроводное обновление программного обеспечения.
Доступно для Android и iOS.

СТАТУС В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

Мобильная стойка ожидание подключения



БЫСТРАЯ КОНФИГУРАЦИЯ через мобильное приложение осуществляется с помощью **МОДУЛЯ NFC. BLUETOOTH** также предусматривается в качестве второй опции подключения.




ВЕРИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ по **БИОМЕТРИЧЕСКИМ ДАННЫМ** или **ОТР** (одноразовому паролю).

Мобильная стойка с отображением ошибки



УПРОЩЕННОЕ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. Идентификация статуса ошибки стойки и прямая ссылка на руководство.

Мобильная стойка Подключена и готова к использованию



АКСЕССУАРЫ



119777
Грузоподъемность траверсы 16.4 т.



120260
Адаптер поворотного шкворня траверсы, грузоподъемность 16.4 т.



122911
Передний и задний адаптеры для подъема различных тракторов и сельхозтехники, грузоподъемность 16.4 т.




127615
Тележка для комплектного адаптера для трактора.




M75-JCYB-KIT
Удлинитель вил на колесах для подъема кемперов, 150 мм, грузоподъемность снижена до 4 т.



M140124BG
Комплектная въездная аппарель для вилочных автопогрузчиков с въездом с одной стороны.



M140127BG
Комплектная въездная аппарель для вилочных автопогрузчиков с въездом с обеих сторон.



M140153BG
Комплектная въездная аппарель для трехколесного вилочного погрузчика с въездом с одной стороны.



M110175BG
Тележка для въездного комплекта для вилочных автопогрузчиков.



S260A1
Опорная эстакада ST7.5-M (страховочная подставка), грузоподъемность 7.5 т.




S270A1
Опорная эстакада ST-100-M (страховочная подставка), грузоподъемность 10 т.



S270A2
Опорная эстакада ST-100-S (страховочная подставка), грузоподъемность 10 т.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

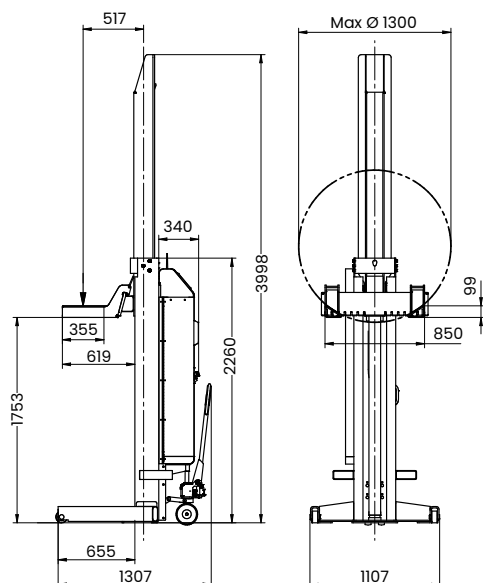

	HydroLift S4 4-7.5	HydroLift S4 6-7.5	HydroLift S4 8-7.5
	ROT.HYD75.197764	ROT.HYD75.197771	ROT.HYD75.197788
Грузоподъемность	30000 кг	45000 кг	60000 кг
Грузоподъемность на подъемный механизм	7500 кг	7500 кг	7500 кг
Связь стоек	беспроводной	беспроводной	беспроводной
Количество подъемных механизмов	4	6	8
Путь перемещения	1753 мм	1753 мм	1753 мм
Время подъема в нагруженном состоянии	65 с	65 с	65 с
Время опускания в нагруженном состоянии	54 с	54 с	54 с
Циклов подъема с полной нагрузкой	14	14	14
Мин. диаметр колеса	570 мм	570 мм	570 мм
Макс. диаметр колеса	1300 мм	1300 мм	1300 мм
Приводная мощность на блок цилиндров	3 кВт	3 кВт	3 кВт
Вес на стойку	640 кг	640 кг	640 кг
Покрытие поверхности	порошковое	порошковое	порошковое
Электрическое соединение	230/400 В 50 Гц	230/400 В 50 Гц	230/400 В 50 Гц
Ширина	1107 мм	1107 мм	1107 мм
Глубина	1307 мм	1307 мм	1307 мм
Высота	2260 мм	2260 мм	2260 мм
Вес	2560 кг	3840 кг	5120 кг

Возможны изменения. Рекламная информация.
Mobile-Column-Lift- HydroLift S4 7.5-4_5-6-8-134176-ru-2025-05



GERMANY BlitzRotary GmbH Hüfanger Straße 55 | 78199 Bräunlingen | +49 771 9233 0
 ITALY Vehicle Service Group Italy S.r.l. Via F. Brunelleschi 9 | 44020 Ostellato FE | +39 051 6781511
 FRANCE RAV France SARL 4, Rue De Longue Raie, ZAC de la Tremblaie | 91220 Le Plessis Pâté | +33 1 60 86 88 16
 UK Vehicle Service Group UK Ltd 3 Fourth Avenue, Bluebridge Industrial EST | Halstead, Essex, CO9 2SY | +44 1787 477711

a DOVER company

info.emea@rotarysolutions.com

ROTARYsolutions.eu